2015

# LE CATALOGUE DES PRODUITS

**Access-Ability SARL**
**BP19 - 80490 Hallencourt**
**France**

**Tel :** +33 (0)3 22 25 58 65 | **Mobile :** + 33 (0) 6 45 72 46 90

email : **contact@access-ability.eu**

Site internet : **www.access-ability.eu**



SARL Access Ability - N° de SIRET : 525.206.264.00018

**Access-Ability SARL**
**BP19 - 80490 Hallencourt**
**FRANCE**

**Tel :** +33 (0)3 22 25 58 65 | **Mobile :** + 33 (0) 6 45 72 46 90

Email : **contact@access-ability.eu**

Site internet : **www.access-ability.eu**

**SARL Access Ability - N° de SIRET : 525.206.264.00018**

# SOMMAIRE


**1. ABAISSEMENT HYDRAULIQUE** p.5

**2. ANCRAGE– PLANCHER** p.9
- 2.a Plancher Aluminium Innotrax p.10
- 2.b Systèmes de fixation pour siège (HAL & T-Bolts) p.12
- 2.c Rails et accessoires p.14
- 2.d Embases de fixation Solo p.16

**3. ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** p.19
- **UNWIN, l'autre système d'arrimage du fauteuil roulant** P.20
- 3.a Système d'arrimage de fauteuil roulant p.21
- 3.b Différentes ceintures de sécurité 3 points p.22
- 3.c Kits complets...les plus vendus p.23
- 3.d Accessoires pour le fauteuil roulant et le passager p.24
- 3.e Informations sur la norme ISO10542 et UNWIN p.25

**4. ÉLÉVATEURS** p.27
- 4.a Élévateurs Double bras p.28
- 4.b Élévateurs Mono bras et l'option F-Twister p.30
- 4.c Kit pour Doblo « All in one » p.34
- 4.d Élévateur sous plancher UVL p.36

**5. HARNAIS DE MAINTIEN (Gilet de posture)** p.39

**6. KITS DE DECAISSEMENT** p.43
- **Présentation générale** p.44
- 6.a Décaissement Berlingo - Partner p.46
- 6.b Décaissement Qubo - Nemo - Bipper p.50
- 6.c Décaissement Scudo - Jumpy - Expert p.52
- 6.d Décaissement Doblo (L1/L2) - Combo (L1/L2) p.58
- 6.e Décaissement Kangoo - Citan p.62
- 6.f Wedge Rampe : Rampe pour ambulance Jumper - Master p.64
- 6.g .Integra Rampe : Rampe pour Scudo - Expert - Jumpy p.66

**7. MARCHEPIED** p.69

**8. MODIFICATION PAVILLON** p.73

**9. RAMPES** p.77
- 9.a Rampes amovibles Perfolight p.78
- 9.b Rampe « AX-S Rampe » p.80
- 9.c Rampe avec marches de sécurité « STEP Rampe » p.82
- 9.d Rampe pliable en longueur « IRP » p.84

**10. TREUIL POUR FAUTEUIL ROULANT** p.87

# 1. ABAISSEMENT HYDRAULIQUE

# 1. SYSTÈME D'ABAISSEMENT HYDRAULIQUE

**Hydra-kneel, système d'abaissement hydraulique de la suspension, est le système anti-problème par excellence.** Utilisant une conception magnifiquement simple mais très efficace, Hydra-kneel «agenouille » l'arrière des véhicules en comprimant hydrauliquement leurs suspensions d'origines.

## Hydrakneel c'est :

1. Facile à installer sur de nombreuses marques et modèles de véhicules, Hydra-kneel offre une alternative fiable à l'abaissement à coussin d'air d'origine et de deuxième monte.
2. Simple à utiliser.
3. Abaissement / Relèvement rapide et en douceur.
4. La position « agenouillé » réduit considérablement la longueur et l'angle de la rampe, rendant ainsi l'accès du véhicule plus facile et plus sécuritaire.
5. Dans l'éventualité que Hydra-kneel ne soit pas opérationnel, le système se désengage, laissant le véhicule revenir à son état de conduite.
6. L'installation en conjonction avec les rampe Integra (6a), Wedge (6b) ou toute autre rampe conventionnelle (6c), optimise l'accès du véhicule.
7. Adaptable à tous types de véhicules spéciaux afin de faciliter l'accès des personnes ou des marchandises (7a), (7b).

(6b)

(6c)

(7a)

(7b)

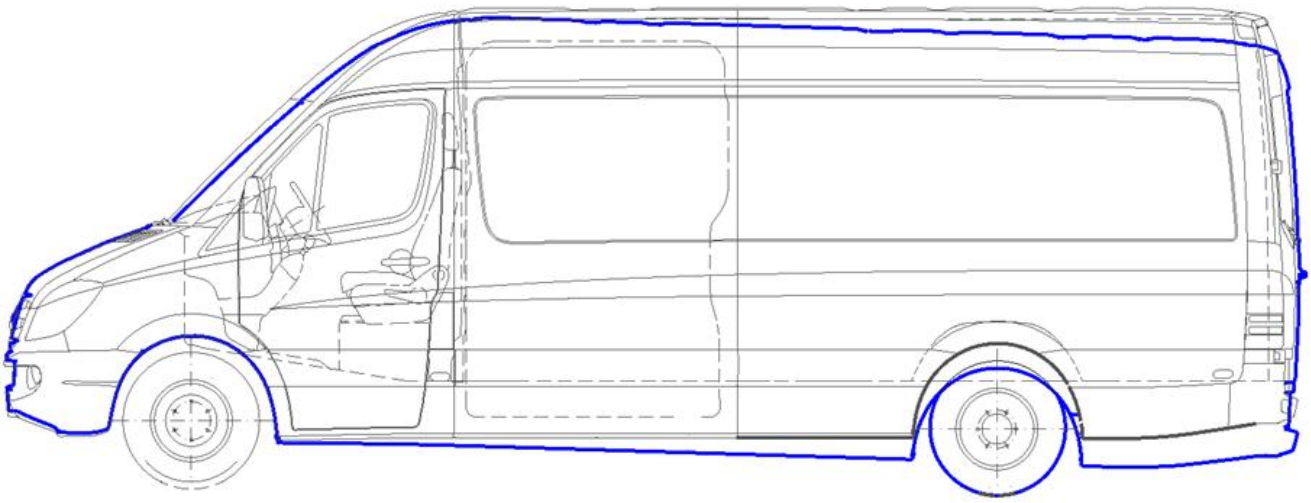

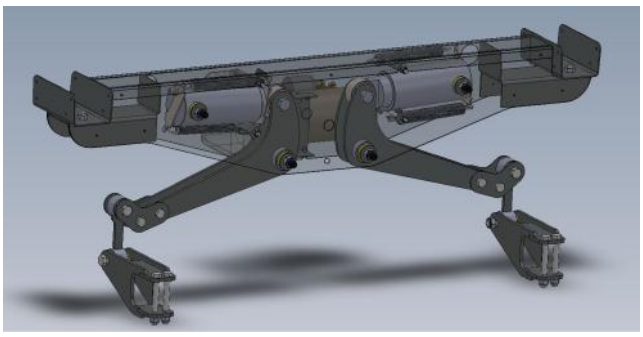

## Spécifications

- Intégré à la suspension à ressort d'origine : le véhicule transformé conserve toutes ses caractéristiques prévues par le constructeur.

- La technologie "Pull-down" signifie que, dans le cas peu probable ou le système devienne inutilisable, le véhicule reprendrait sa condition initiale de conduite par le relâchement de la pression hydraulique.

- Des vérins hydrauliques de première qualité et haute durabilité peuvent fournir la puissance pour plusieurs milliers de cycles d'utilisation sans problème.

- L'application de cette technologie, non-complexe et robuste, ne nécessitant pas de maintenance en fait un système très rentable.

- Hydra-kneel peut être étudié "sur mesure" à la demande du client.

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

# 2. ANCRAGE / PLANCHER

# 2.a PLANCHER ALUMINIUM INNOTRAX

Le plancher Innotrax Aluminium Unwin est un **plancher de véhicule** constitué de profilés en aluminium léger. Formant une **base d'ancrage**, le plancher permet une **installation rapide du siège et du système d'arrimage du fauteuil roulant.**

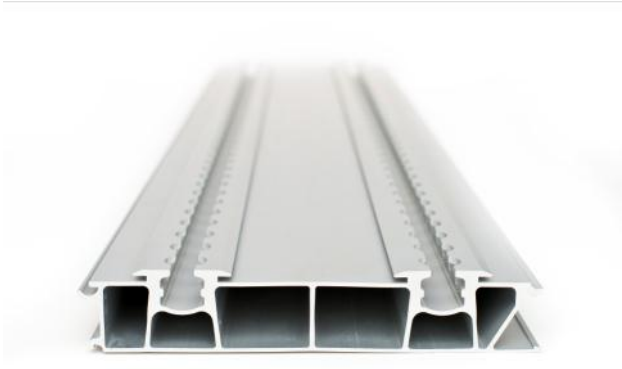

**Compatible** avec tous les produits de la gamme Unwin**, Innotrax** est disponible en **sections de différentes longueurs** pour créer l'ultime conception de plancher, et peut être adapté spécifiquement pour répondre aux exigences individuelles du véhicule.

Le système est **homologué à la norme M1 sur une large gamme de véhicules** de **15 grands constructeurs automobiles**.

## Caractéristiques du plancher Innotrax

- Des planchers spécialement conçus pour convenir à tous les véhicules.
- Le plancher est collé au véhicule sur toute sa surface grâce à un adhésif structurel approuvé et testé. Ceci permet de conserver intact l'intégrité du châssis d'origine.
- Requiert une seule vis de fixation par rail pour assurer l'intégrité structurelle maximale.
- Améliore la productivité grâce à sa facilité et rapidité d'installation.
- Augmente la solidité et rigidité de la carrosserie.
- Les planchers peuvent être prédécoupés selon les formes et profils nécessaires afin qu'ils puissent être facilement et rapidement installés par les carrossiers.

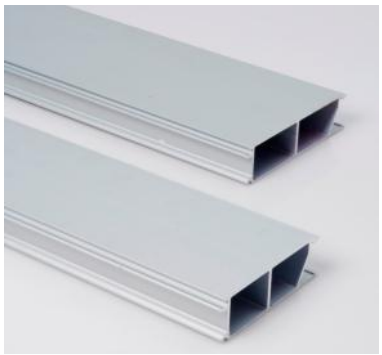

## Dimensions

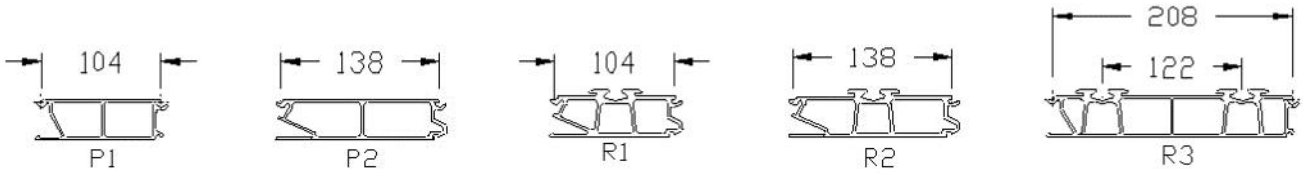


| Réf. | Dimensions LxP (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg/lm) |
|---|---|---|---|
| **P1** | 35 x 104 | 2580, 3170, 3680, 4500, 4700 | 2.50 |
| **P2** | 35 x 138 | 2580, 3170, 3680, 4500, 4700 | 2.98 |
| **R1** | 41 x 104 | 2580, 3170, 3680, 4500, 4700 | 3.19 |
| **R2** | 42 x 138 | 2580, 3170, 3680, 4500, 4700 | 3.66 |
| **R3** | 35 x 208 | 2580, 3170, 3680, 4700 | 5.14 |

## Exemples de plancher

## Siège, arrimage du fauteuil

## Positionnement du rail pour 3ème point d'ancrage de l'UFR (Utilisateur Fauteuil Roulant)

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 2.b SYSTÈMES DE FIXATION POUR SIÈGE - HAL

La fixation HAL est une **base support de siège** permettant la **mise en place et manipulation rapide des sièges : sans outils et à une main**. La fixation HAL est utilisable en conjonction avec les planchers Innotrax, les rails Unwin et autres rails de « type aviation ».

HAL 2

HAL 3

## Caractéristiques

- Poignée élaborée pour une prise en main facile
- HAL se libère très facilement du rail d'une seule main
- La technologie d'ancrage arrière permet au système de fixation d'être réglé et sécurisé à l'arrière du siège
- Fixation sans vibration pour le confort des passagers et du conducteur
- Avec l'aide de la roue intégrée, la fixation se place facilement dans le rail. (Cette roue est uniquement conçue pour une utilisation à l'intérieur du véhicule)
- Mécanisme « anti- sabotage » peut être utilisé pour sécuriser davantage le siège dans le véhicule
- HAL s'adapte à tous types de sièges et rails
- Surpasse les exigences des homologations M1 sur les sièges individuels
- Garantie 3 ans
- *Roues de transport disponibles en option pour vous permettre de déplacer facilement les sièges à l'extérieur du véhicule*

| Fixations pour siège HAL - M1: | Référence: |
|---|---|
| Standard HAL avec 2 points de fixation siège | HAL2 |
| HAL avec 3 points de fixation siège | HAL3 |

# 2.b SYSTÈMES DE FIXATION POUR SIÈGE - T-BOLTS

**T-Bolts est une fixation immobile pour sièges semi-permanents utilisable en conjonction avec les planchers Innotrax et rails Unwin. Cette fixation est compatible avec la plupart des sièges.**

## Caractéristiques

- Fixation en un point, compatible avec tous les types de sièges agréés
- Fixation non amovible pour sièges fixes ou peut être repositionnée en desserrant les écrous et en glissant le siège à travers du rail . Si les sièges doivent être repositionnés, l'écrou frein doit être remplacé
- Fixation T-Bolt très efficace contre les vibrations
- Lorsque la fixation M1 T-Bolt est utilisée avec avec la M2 T -Bolt , elle doit être positionnée à l'avant du siège pour répondre à la régulation de charge M1
- Quatre M2 T – Bolts peuvent également être utilisées pour sécuriser les sièges individuels et répondre à la régulation de charge M2

| **T-Bolts: 25 mm** | **Réf.** | | **T-Bolts: 40mm** | **Réf.** | |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 T-Bolt | TN* | | M2 T-Bolt | TNL* | |
| M1 T-bolt<br>25.4mm (1 pouce)<br>d'écartement entre les goujons | TN1 | | M1 T-Bolt<br>25.4mm (1 pouce)<br>d'écartement entre les goujons ** | TNL1 | |
| M1 T-Bolt<br>50.8mm (2 pouces)<br>d'écartement entre les goujons | TN2 | | M1 T-Bolt<br>50.8mm de hauteur ** | TNL2 | |
| M1 T-Bolt<br>76.2mm (3 pouces)<br>d'écartement entre les goujons | TN3 | | M1 T-Bolt<br>76.2mm de hauteur ** | TNL3 | |
| Fixation additionnelle M2:<br>avec goujon simple et grande ailette | RBC | | Spacer Bar | TNS | |

* : M2 pour siège individuel seulement. Nous contacter pour d'autres combinaisons.
** : pour utilisation avec la « Spacer Bar ».

**T-Bolts: 25 mm**

**T-Bolts: 40 mm**

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 2.c RAILS ET ACCESSOIRES

## RAILS A REBORD 3.68m

**Le rail à rebord a été essayé et testé sur de nombreuses années comme support d'ancrage de siège, système d'arrimage de fauteuil roulant ainsi que pour d'autres applications de carrosserie.**

**Caractéristiques du rail à rebord:**

- encastré dans le plancher du véhicule pour une finition soignée
- à hauteur au-dessus du plancher de finition de seulement 3,5 mm
- nécessite des attaches M8, fixées dans des trous fraisés à 101,6 mm d'intervalle pour une finition de la tête du rail.
- 37 fermetures sont nécessaires pour 3,66 m longueur de rail
- peut être coupé sur mesure




| | |
|---|---|
| **Rail prépercé M8 (tous les 101.6mm)** | **Réf. LPRD36** |
| **Rail non percé** | **Réf. LPRF36** |

## RAILS DE SURFACE 3.68m

**Le rail de surface a été essayé et testé sur de nombreuses années comme support d'ancrage de siège, système d'arrimage de fauteuil roulant ainsi que d'autres applications de carrosserie. Le rail de surface est disponible pour montage au sol dans les véhicules où la conversion avec rail est réalisable.**

**Caractéristiques du rail de surface:**

- monté en surface, il est simple et rapide à monter pour la plupart des planchers de véhicules.
- la hauteur au-dessus du plancher fini est de seulement 13.5mm
- peut aussi être utilisé comme le troisième point pour la retenue des passagers
- peut être utilisé comme le rail de la paroi pour le stockage du matériel inutilisé
- nécessite des attaches M8, fixées dans des trous fraisés à 101,6 mm d'intervalle pour une finition de la tête du rail
- 37 attaches sont nécessaires pour 3,66 m longueur de rail
- peut être coupé sur mesure

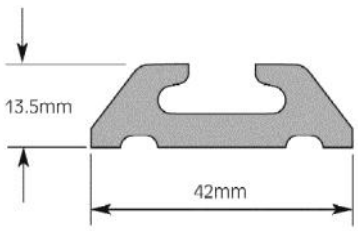


| | |
|---|---|
| **Rail prépercé M8 (tous les 101.6mm)** | **Réf. SRD36** |
| **Rail non percé** | **Réf. SRF36** |

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

## ACCESSOIRES DE FIXATION

| | | |
|---|---|---|
| **Assemblage de fixation M8 - Lot de 10** | **Réf. RF10** | |
| **Assemblage de fixation M8 - Lot de 100** | **Réf. RF100** | |
| **Fixation de siège M2**<br>**avec goujon simple et grande ailette** | **Réf. RBC** | |

## ACCESSOIRES DE FINITION

| | | |
|---|---|---|
| **Embout gris, rail à rebord** | **Réf. RECLG** | |
| **Embout jaune, rail à rebord** | **Réf. RECLY** | |
| **Embout gris, rail de surface** | **Réf. RECSG** | |
| **Embout jaune, rail de surface** | **Réf. RECSY** | |
| **Protège rail (4m)** | **Réf. RT04** | |
| **Protège rail (25m)** | **Réf. RT25** | |
| **Insert rail (305mm)** | **Réf. INS** | |

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# Embases de fixation Solo
# Ancrage Sol

**Embase Solo / STATIQUE - le Set S10**

**Embase Solo / COURT - le Set SLR 091**

**Embase Solo / STANDARD - le Set SLR 092**

**Embase Solo / LONG - le Set SLR 093**

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

# 3. ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT

# 3. UNWIN, L'AUTRE SYSTÈME D'ARRIMAGE DU FAUTEUIL ROULANT

**Les systèmes d'arrimage pour fauteuil roulant et occupant UNWIN sont tous conformes, homologués à la norme ISO10542 et toujours composés:**

- **d'une ceinture 3 points, pour l'occupant**
- **d'un arrimage 4 points, pour le fauteuil roulant**

**Selon la configuration du véhicule et l'utilisation, l'arrimage du fauteuil roulant et de la ceinture de sécurité peuvent être formés de différents sous-ensembles:**


- **Systèmes d'arrimage de fauteuil roulant** page 21
- **Différentes ceintures de sécurité 3 points** page 22
- **Kits complets (les plus vendus)** page 23
- **Accessoires pour le fauteuil roulant et le passager** page 24
- **Informations sur la norme ISO10542 et UNWIN** page 25


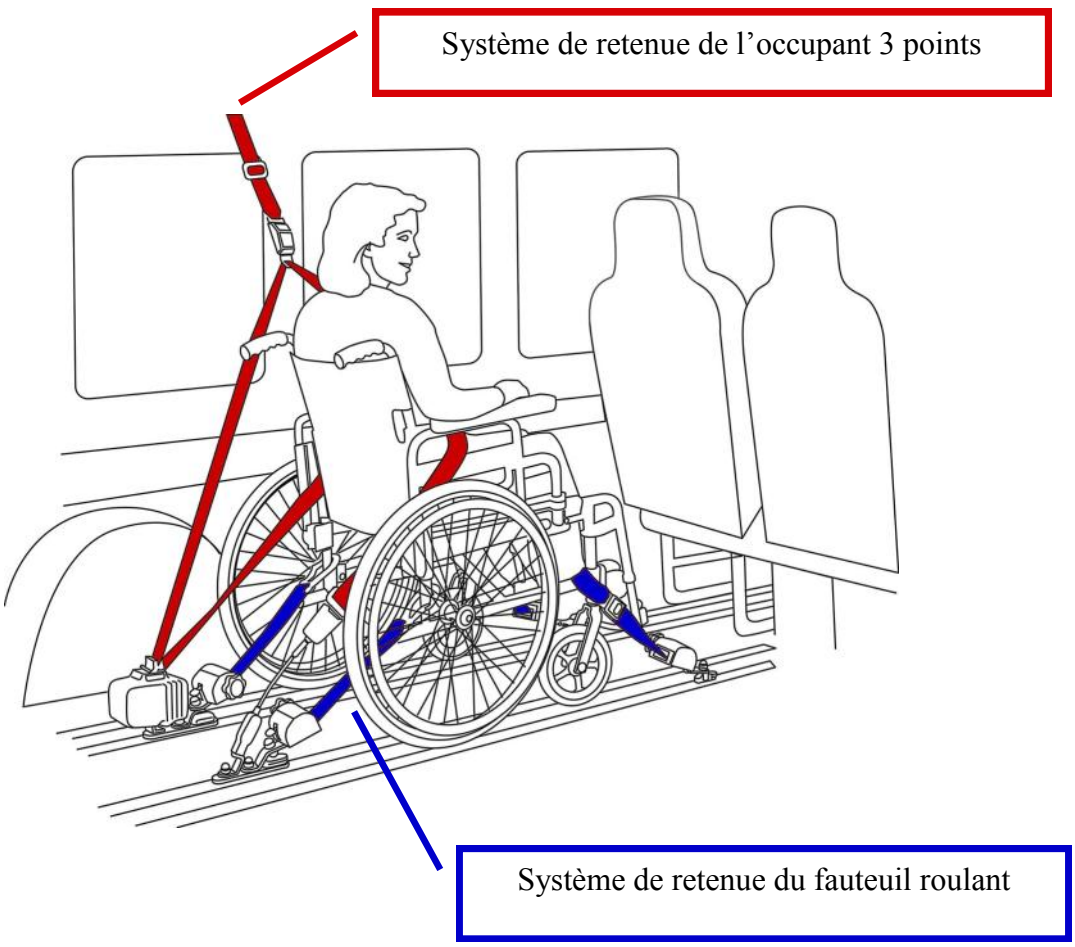


[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 3.a SYSTÈMES D'ARRIMAGE DE FAUTEUIL ROULANT

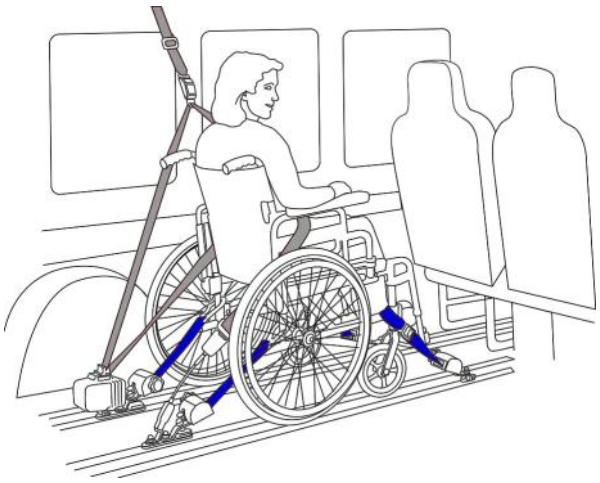

Le système d'arrimage du fauteuil rouant est TOUJOURS composé de 4 points:

◊ 2 à l'avant

◊ 2 à l'arrière

Différents types d'enrouleurs et de sangles peuvent composer le système selon l'utilisation.

Les produits présentés ci-dessous sont homologués à la norme ISO 10542 avec les ceintures de sécurité 3 points pour l'occupant (page suivante).

## Systèmes d'arrimage avant : *Enrouleurs électriques (pour véhicules décaissés)*

SLR102

| Enrouleurs électriques avant | Avec couvercle | | Sans couvercle |
|---|---|---|---|
| | *boucles* | *mousquetons* | *boucles* |
| **2 enrouleurs électriques de 4m** | SLR 102 | SLR 115 | SLR 103 |
| **2 enrouleurs électriques de 3m** | SLR 104 | SLR 116 | SLR 105 |

SLR104

## Systèmes d'arrimage avant & arrière: *Enrouleurs Quattro - Quattro Express*

***Spécificités arrimage fauteuil roulant:***

**Quattro**: Serrage manuel

**Quattro Express**: automatique, autobloquant, utilisation à une mail, une étiquette de verrouillage positif sur la sangle indique clairement quand l'enrouleur est verrouillé.

SLR022
Enrouleur pour rail, boucles d'attaches

***Points communs arrimage fauteuil roulant:***

- esthétique
- poignée de serrage ergonomique, facilitant le serrage pour une sécurité optimale
- bouton de déverrouillage ergonomique
- équipé de mousquetons enrobés de plastique pour ne pas abîmer le fauteuil
- enrouleur léger
- testés pour un minimum de 100 kg (17% plus résistant que les exigences de la norme internationale ISO10542)

SLR075
Enrouleur pour ancrage solo, métal et mousquetons

## Systèmes d'arrimage avant & arrière: *Sangles*

– 2 sangles statiques avant avec boucles d'attaches Réf. SLR030
– 2 sangles ajustables avant avec boucles d'attaches Réf. SLR031

SLR030

SLR031

# 3.b DIFFÉRENTES CEINTURES DE SÉCURITÉ 3 POINTS

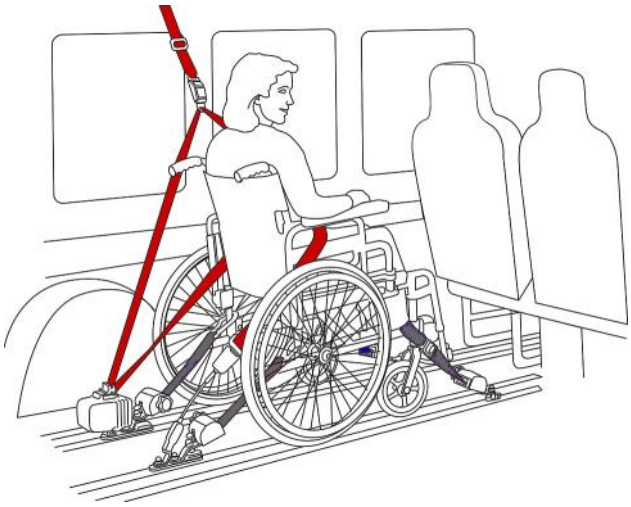

La ceinture de sécurité 3 points pour l'occupant est généralement composée de:

◊ 1 ceinture ventrale , formant les 2 points

◊ 1 ceinture épaulière pour le 3e point

Les ceintures peuvent être à enrouleurs ou statiques et sont homologuées à la norme ISO10542 (voir page 25 pour plus d'informations).

Ci-dessous, vous trouverez 4 systèmes différents.

## Double enrouleur ventral épaulière – Réf. OCR01

OCR01 est une ceinture abdominale et épaulière à double enrouleurs, intégrée dans un même boitier pour une facilité d'utilisation et un confort optimum de l'occupant.

- pédoncule qui peut tourner en fonction de chaque côté du véhicule
- « clip confort » de blocage coulissant (offre un ajustement plus confortable pour le passager)
- la ceinture épaulière est rouge, pour être distinguée facilement de la ceinture ventrale qui est noire

## Ceinture passager statique à 3 Points Réf. OCR02

OCR02 est une ceinture abdominale et épaulière statique:

- la sangle rouge forme la ceinture d'épaulière et permet au conducteur et aux soignants de déterminer rapidement si leurs passagers sont fixés en toute sécurité pour le transport
- la sangle noire est utilisée comme la ceinture de sécurité (ventrale)

## Ceinture passager rétractable à 3 Points Réf. OCR03

OCR03 est formée par une ceinture ventrale statique indépendante et une ceinture épaulière rétractable:

- la ceinture épaulière rétractable permet une mise en place rapide et d'assurer le confort de l'occupant
- la sangle rouge forme la ceinture d'épaulière et permet au conducteur et aux soignants de déterminer rapidement si leurs passagers sont fixés en toute sécurité pour le transport

## Ceinture passager rétractable Solar à 3 Points – Réf. SLR107

SLR107: Ceinture de sécurité à enrouleur 3 points avec pédoncules:

- la ceinture 3 points à enrouleurs est très pratique pour une utilisation dans les véhicules avec décaissement

## 4 sangles à enrouleurs Quattro Express & Ceinture passager rétractable à 3 points

***- automatique, en métal, avec mousquetons (Réf. 2 xSLR25 – OCR03)***

Enrouleur entièrement automatique et utilisable à une main pour sécuriser rapidement et en toute sécurité les fauteuils roulants:

- La conception intègre une nouvelle poignée ergonomique de tension, qui peut être facilement serrée pour une sécurité optimale
- Les dispositifs de retenue pour fauteuil roulant ont aussi un bouton spécial de relâchement pour faciliter la manœuvre
- L'étiquette de verrouillage sur la sangle indique clairement lorsque la sangle est verrouillée en toute sécurité
- Quattro Express est fourni avec un couvercle en métal élégant et durable, une sangle noire pour indiquer clairement le mécanisme d'auto tension
- Ce dispositif de retenue pour fauteuil roulant est disponible avec des crochets mousquetons pour faciliter son utilisation

Tous les systèmes « Quattro Express » sont testés à un minimum de 100 kg, 17 % plus fort que les exigences de la norme internationale ISO10542.

## 4 Sangles à enrouleurs Quattro Solo & Ceinture passager rétractable à 3 points

***- avec mousquetons (Réf. SLR051)***

Kit d'enrouleurs à 4 points avec pédoncule intégré aux enrouleurs arrière permettant de boucler facilement et rapidement la ceinture ventrale. L'ancrage se fait sur embase Solo, il faut que le véhicule en soit équipé pour ancrer les enrouleurs (photos ci-dessous).

***Embases Solo***

En savoir plus

## Repose tête

Le repose tête est conçu pour assurer le maintien de la tête de la personne en fauteuil roulant. Lorsqu'il est utilisé pendant le transport, il peut considérablement réduire le risque de traumatisme cervical en cas d'accident.

- monté facilement sur les poignées du fauteuil roulant (25mm de diamètre maximum)
- entièrement réglable en hauteur, largeur et inclinaison pour un meilleur confort
- recouvert de PVC lavable pour faciliter l'entretien
- disponible en 3 longueurs de tiges différentes: Standard (A), Grand pour adulte (B) , pour enfant (C)

(A)

(B)

(C)

## Sangles pour fauteuil roulant

Sangles à utiliser en complément des arrimages du fauteuil roulant, permettant d'offrir des points d'ancrage sur le fauteuil roulant. Cet accessoire est **conforme à la norme ISO10542**.

## Sangles de maintien du fauteuil roulant replié (transport)

Facile à attacher, la sangle été créée pour maintenir les fauteuils roulant repliés ou d'autres objets durant le transport.



# 3.e INFORMATIONS SUR LA NORME ISO10542 ET UNWIN

**Présentation d'UNWIN, notre partenaire spécialiste et fabriquant des systèmes d'arrimage de Fauteuil Roulant.**

UNWIN est une entreprise anglaise, spécialisée dans les systèmes d'ancrage de fauteuil roulant depuis plus de 50 ans. Pionnier dans les **systèmes d'arrimage de fauteuil roulant**, avec notamment les crémaillères « Quick lock », UNWIN possède de nos jours la **gamme de produits pour l'ancrage de fauteuil roulant la plus complète du marché**. Tous les produits sont conçus, testés et fabriqués dans son usine située dans le sud-ouest de l'Angleterre et emploie 70 personnes (2013).

L'entreprise a investi dans un **Laboratoire de Test dynamique**, unique sur le marché. Ce laboratoire permet à nos clients partenaires de **développer, tester et homologuer les véhicules en conformité à la directive 2007/46/EC et la norme ISO 10542.**

Dans les pages précédentes, nous avons présenté la sélection des produits les plus couramment vendus. Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous le demander, notre gamme de produits répondra très certainement à vos besoins.

**La Norme ISO 10542 , référence des Directives Européennes, soumet les conditions minimum requises pour les systèmes d'ancrage du fauteuil roulant et de l'occupant. Ci-dessous un bref condensé des spécifications.**

***Spécifications de base du système:***

- 4 points d'ancrage doivent sécuriser le fauteuil roulant dans le véhicule
- Le passager fait face à l'avant du véhicule
- Le passager doit porter une ceinture de sécurité 3 points: une ceinture épaulière et une ceinture abdominale

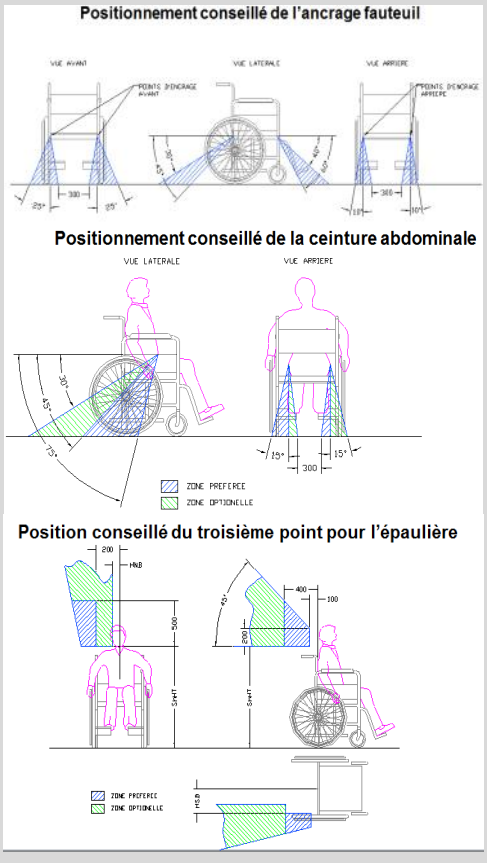


Un essai dynamique de 20g (20 fois le poids du corps) est réalisé pour l'homologation. Ceci avec un fauteuil de 85 kg et un mannequin de 75kg. Ci-dessous les critères d'acceptation / refus:

***Pendant l'essai:***

- Projection avant de la tête: < 650mm
- Projection avant du genou: < 375mm
- Projection avant du fauteuil roulant: < 200mm
- Rapport entre la projection du genou et du fauteuil roulant: > 1.1:1

***Après l'essai:***

- Aucune défaillance structurelle du système d'ancrage ou des accessoires de fixation
- Le passager doit pouvoir être libéré sans l'aide d'outils
- Le fauteuil doit pouvoir être libéré sans l'aide d'outils

**Attention:** Un système d'arrimage homologué à cette norme ne signifie pas qu'il peut être installé dans les véhicules.
En effet, la résistance des points d'ancrage sur les véhicules utilisés doit aussi être testée et homologuée.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

# 4. ÉLÉVATEURS

# 4.a ÉLÉVATEURS DOUBLE BRAS

Access-Ability offre une **gamme d'élévateurs BRAUN** pour satisfaire les multiples besoins des fournisseurs dans le marché de **TPMR** (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) pour usage **public** principalement. Tous les élévateurs sélectionnés ci-dessous sont pour une alimentation de 12 V et conformes aux nouvelles règlementions française sur les véhicules TPMR.

## Elévateurs

**Century XT**

Plate-forme superposable télescopique extra-longue jusqu'à 152 cm.

**Global**

Elévateur économique et léger avec plate-forme disponible GVL pour une meilleure visibilité.

**Millennium**

Plate-forme de levage robuste et solide avec entrée avant et latérale. Entrainement hydraulique et verrouillage mécanique. Butoir unique de sécurité.

**Vista**

Plates-formes superposables : se replient sous les fenêtres du véhicule et permettent une excellente visibilité.

**Vista Split**

Plate-forme divisible : se replie parallèlement aux flancs du véhicule.

## Caractéristiques techniques communes

Les capacités de charges vont de **181 à 363 kg** et sont conçues et testées conformément aux directives et normes de sécurité en vigueur.

- Conçus pour une installation dans les **portes latérales ou arrières**
- Fonction de pont pour permettre de **monter facilement** sur l'élévateur depuis le trottoir
- Une **barrière mécanique intérieure (**IB) verticale rigide pour une sécurité supplémentaire et une meilleure distance de sécurité par rapport au rebord
- Des **mains courantes rigides** pour les utilisateurs de fauteuil roulant et les personnes accompagnatrices
- **Boitier de commande portatif résistant**
- **Compteur** des cycles
- **Homologué CEM et Marquage CE**

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

| Type d'élévateur : | | Référence : | Usage | Source de courant | Côté de la pompe | Plateforme | | Hauteur d'élévateur | Distance max ente le plancher du véhicule et le sol | Largeur d'élévateur hors tout | Hauteur d'ouverture min. de porte | Largeur min. d'ouverture de porte | Profondeur globale | Capacité d'élevage | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Largeur | Longueur | | | | | | | | |
| **Century** Télescopique | | CL918IBXT3460RP-2* | public | 12v | G | 84 | 152 | 131 | 107 | 123 | 111 | 133 | 39 | 363 | 176 |
| **Century** Télescopique | | CL955IBXT3156-2 | public | 12v | G | 80 | 142 | 121 | 107 | 114 | 103 | 123 | 39 | 363 | 167 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Global** Solide | | GL936IB3251* | public | 12v | G | 81 | 130 | 142 | 91 | 114 | 104 | 142 | 35 | 300 | 124 |
| **Global** Solide | | GL936IB3243 | privé | 12v | G | 81 | 109 | 122 | 91 | 114 | 104 | 121 | 35 | 300 | 116-120 |
| **Global** Superposable | | GVL936FIB3144 | privé | 12v | D | 78 | 111 | 121 | 91 | 114 | 104 | 121 | 39 | 300 | 129 |
| **Global** Superposable | | GVL936IB3144 | privé | 12v | G | 78 | 111 | 121 | 91 | 114 | 104 | 121 | 39 | 300 | 129 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Millennium** Solide | | L917FIB3454RP-2* | public | 12v | D | 86 | 135 | 151 | 122 | 122 | 112 | 152 | 50 | 363 | 167 |
| **Millennium** Solide | | L9171B3454RP-2 * | public | 12v | G | 86 | 135 | 151 | 122 | 122 | 112 | 152 | 50 | 363 | 167 |
| **Millennium** Solide | | L919IBR-2* | public | 12v | G | 86 | 130 | 143 | 122 | 122 | 112 | 145 | 50 | 363 | 164 |
| **Millennium** Solide | | L955SE3143IB-2 | privé | 12v | G | 76 | 109 | 121 | 107 | 114 | 103 | 123 | 38 | 363 | 152 |
| **Millennium** Solide | | L955SE3455IB-2 | privé | 12v | G | 84 | 140 | 151 | 107 | 122 | 111 | 152 | 38 | 363 | 167 |
| **Millennium** Solide | | L990IB2740-2 | privé | 12v | G** | 68 | 98 | 114 | 66 | 105 | 93 | 116 | 38 | 363 | 138 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vista** Superposable | | VL9171B3455RP-2* | public | 12v | D | 82 | 137 | 153 | 122 | 125 | 112 | 155 | 43 | 363 | 177 |
| **Vista** Superposable | | VL919FIBRP-2* | public | 12v | D | 82 | 130 | 143 | 122 | 125 | 112 | 145 | 43 | 363 | 174 |
| **Vista** Superposable | | VL9191IBRP-2* | public | 12v | G | 82 | 130 | 143 | 122 | 125 | 112 | 145 | 43 | 363 | 174 |
| **Vista** Superposable | | VL955FIB3143-2 | privé | 12v | D | 75 | 110 | 121 | 107 | 114 | 103 | 125 | 38 | 363 | 163 |
| **Vista** Superposable | | VL955IB3143-2 | privé | 12v | G | 75 | 110 | 121 | 107 | 114 | 103 | 125 | 38 | 363 | 163 |
| **Vista** Superposable | | VL955IB2740-2 | privé | 12v | G | 64 | 100 | 114 | 66 | 104 | 93 | 116 | 38 | 363 | 136 |
| **Vista Split** (Divisible) | | VL998IB3452RP-2* | public | 12v | G | 86 | 132 | 144 | 107 | 123 | 111 | 147 | 57 | 363 | 173 |
| **Vista Split** (Divisible) | | VL998IB3463RP-2* | public | 12v | G | 86 | 160 | 172 | 107 | 123 | 111 | 175 | 57 | 363 | 181 |
| **Vista Split** (Divisible) | | VL996IB3042-2 | privé | 12v | G** | 76 | 107 | 121 | 66 | 112 | 100 | 123 | 57 | 363 | 134 |
| **Vista Split** (Divisible) | | VL997IB3042-2 | privé | 12v | G** | 76 | 107 | 121 | 66 | 112 | 100 | 123 | 57 | 363 | 152 |

Tous les élévateurs sélectionnés dans ce tableau sont pour une alimentation de 12 V et ceux surlignés en vert sont conformes aux nouvelles réglementions françaises sur les véhicules TPMR (Arrêté du 23 Août 2013) pour assurer un service public de transport de personnes.

A savoir : la taille des plateformes est supérieure à 120 x 73 cm et une capacité de levage supérieure à 300kg.

** Possibilité de montage à distance.

# 4.b ÉLÉVATEURS MONO BRAS F360 ET F-TWISTER

**L'élévateur mono-bras Fiorella F360 révolutionnaire par son design** et son **haut niveau de sécurité**, a pour ambition d'offrir aux utilisateurs de fauteuil roulant un hayon élévateur répondant à leurs besoins de mobilité. Il est **adapté aux personnes voulant conduire depuis leur fauteuil roulant**, voulant être **autonome**, adapté au **transport de matériel médical ou produits lourds** nécessitants une aide mécanique pour monter/descendre du véhicule aménagé.

## F360

3

4c

4e

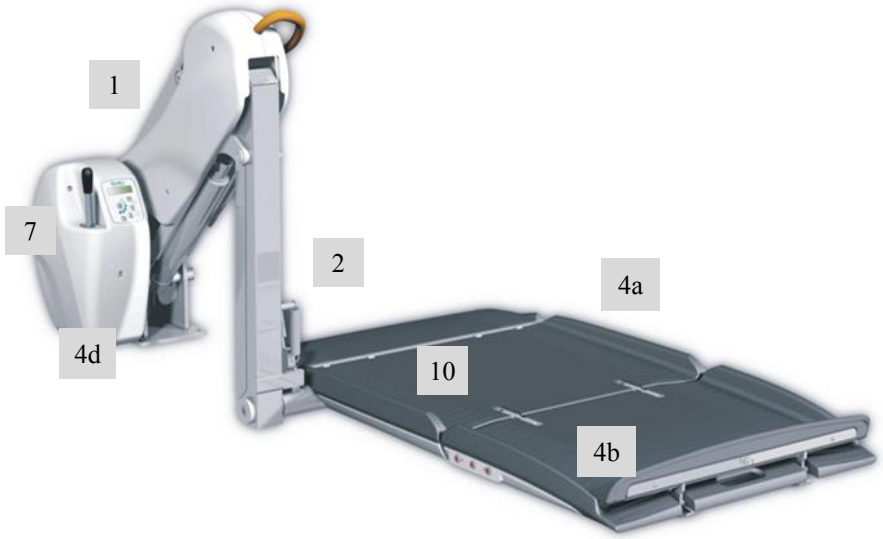

6

8

9

1. **Autonomie :** Elévateur entièrement automatique (Total Drive) OU semi-automatique pour une autonomie complète au rapport qualité / prix imbattable.
2. **Design :** Son élégance et sa finition permettent une intégration des plus réussies dans le véhicule.
3. **Confort :** L'absence de « grincement et de bruit métallique» lors des déplacements du véhicule rend l'élévateur très silencieux.
4. **Sureté :** (a) Abattants automatiques antichute avant et arrière, (b) dispositif de blocage avec capteur de poids, (c) dispositif anti écrasement sur le bras principal, (d) signalétique acoustique en cas de problème, (e) diodes de sécurité.
5. **Durabilité :** garantie 3 ans.
6. **Visibilité :** Le profil bas de l'élévateur n'obstrue pas la visibilité arrière du conducteur.
7. Pompe manuelle en cas de défaillance du système de commande.
8. Clef Radiocommandée pour commande à distance.
9. Ecran de contrôle LCD en plusieurs langues, message indicateur de l'opération en cours, programmation du nombre de cycles pour les opérations de maintenance, message indicateur en cas d'écrasement.
10. Plateau en polyuréthane haute densité.

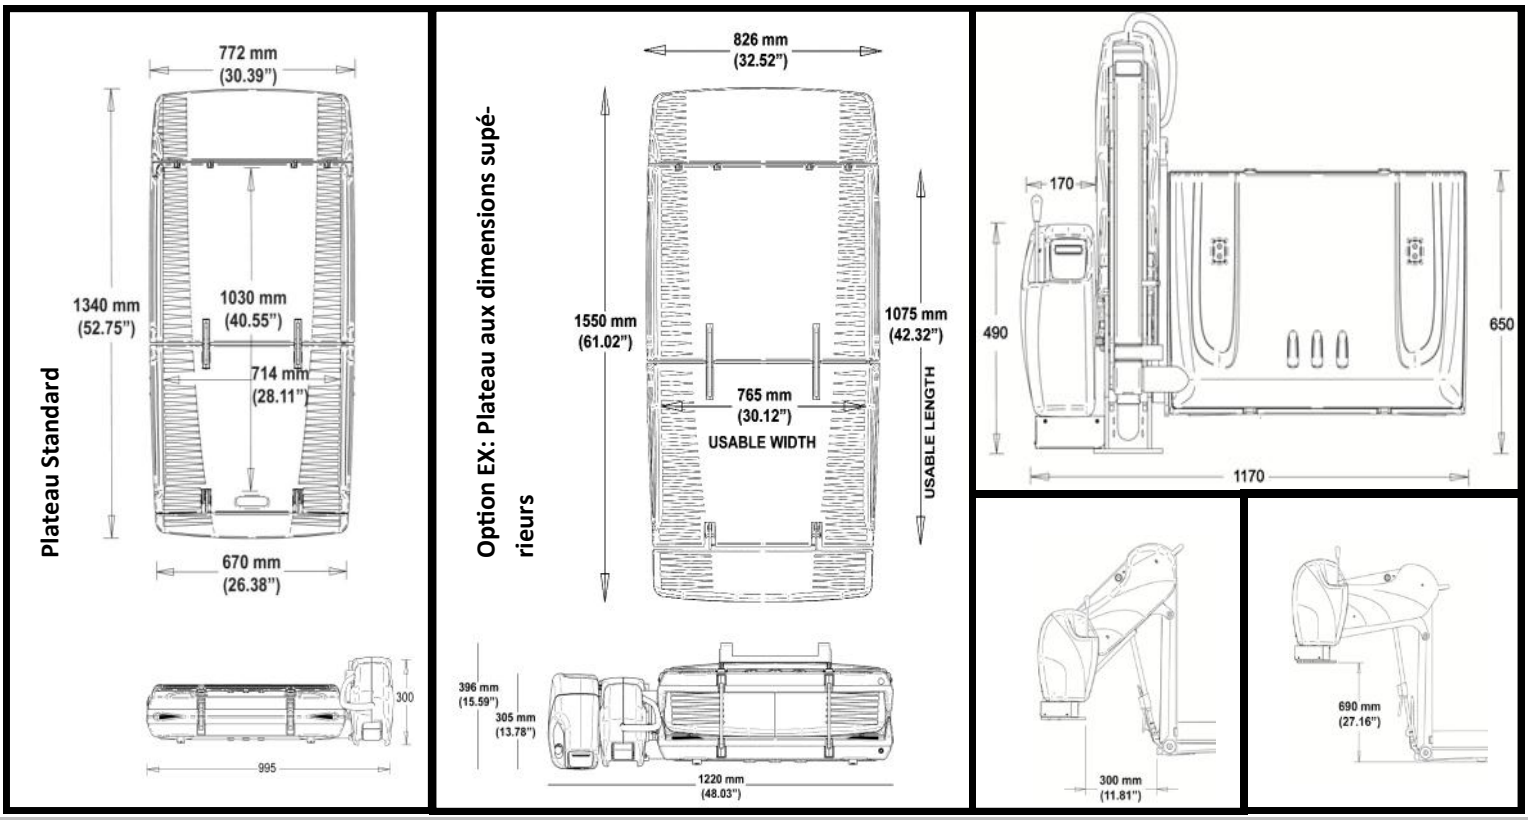


**Choisir son élévateur F360 pour un poids maxi de 360kg**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Total Drive** | TD | Entièrement Automatique<br>Semi - Automatique |
| **2** | **Left Arm** | LA | Bras Gauche |
| | **Right Arm** | RA | Bras Droit |
| **4** | **Integrated Pump** | IP | Pompe Intégrée |
| | **Separated Pump** | SP | Pompe Séparée |
| **3** | **Embase pivotante** | F-T | Pour le F-Twister |
| **5** | **Extended platform * optionnel** | EX | Plateau aux dimensions supérieures |
| **6** | **Plaques de renfort** | | Spécifiquement développées pour la majorité des véhicules en porte latérales et portes arrières. |

* Le plateau aux dimensions supérieures (EX) est disponible uniquement avec le F360.

**Puissance :** Electrohydraulique

**Moteur :** 18 DC / 58 A

**Vitesse max de descente :** 0,06 m/s

**Poids de l'élévateur :** de 119 à128 Kg

**2006/42/EC :** Directive relative aux machines

**2009/19/EC :** Compatibilité Electromagnétique

**EN 1756-2:2009 :** Hayons élévateurs à monter sur véhicules roulants - Prescriptions de sécurité.

**Règlement ECE R17 :** Essai dynamique 20g

**Status Manchester Metropolitan University :** Essai Statique d'une force égale à 20 fois le poids de l'élévateur.

**Option : le F-Twister, l'embase pivotante.**

**Voir page suivante**

# 4.b F-TWISTER

Le **F-Twister** de Fiorella est une embase pivotante permettant de faire pivoter l'élévateur Fiorella telle une porte. Ainsi l'accès au véhicule est libre de l'obstacle du plateau replié, permettant un chargement facile ou une évacuation d'urgence.

## Caractéristiques

**Sécurité :** L'élévateur ne peut pas être déployé quand il n'est pas dans sa position de marche normale.

**Flexibilité :** Le F-Twister permet un pivotement vers l'intérieur ou l'extérieur du véhicule.

**Durabilité :** Roulement d'orientation avec protection anti poussière.

**Rétrofit :** Peut être installé sur les élévateurs déjà montés.

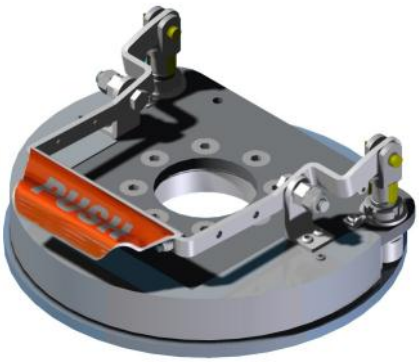

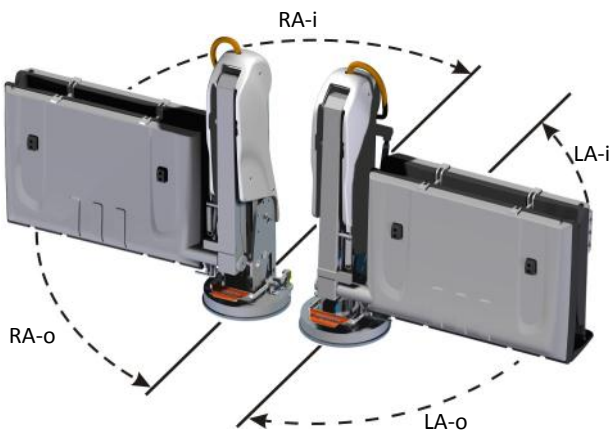


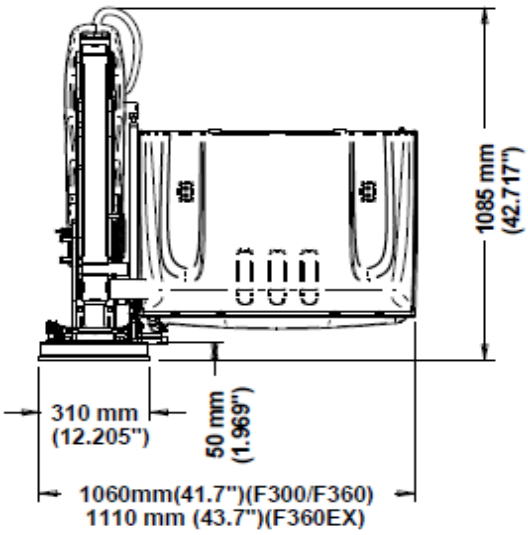


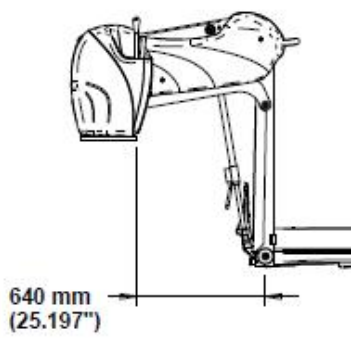





| Données Techniques | |
|---|---|
| Charge Max : | 360 Kg |
| Versions disponibles : | Bras gauche (LA) ou droit (RA) avec pompe séparée (SP). |
| Angle de Rotation : | 90° |
| Sens de rotation : | Vers l'intérieur (i) ou vers l'extérieur (o).<br>(A choisir à la commande) |

Demande de renseignements ici ! Devis gratuit

# 4.c KIT POUR DOBLO « ALL IN ONE »

En complément du hayon élévateur Fiorella, le Kit Doblo « all in one » comprend tous les éléments nécessaires à la mise en accessibilité aux personnes en fauteuil roulant du Fiat Doblo surélevé.
Pour un résultat garanti, cette transformation simple et rapide est à la portée de main de tous les carrossiers ou adaptateurs professionnels.

## Kit Doblo « all in one »

1. Elévateur à bras droit , pour un meilleur cheminement du fauteuil vers sa position de transport.
2. Pour un gain de place et un meilleur esthétisme, la pompe de l'élévateur est entièrement intégrée dans l'habillage du véhicule.
3. Replié, l'élévateur n'obstrue pas la visibilité du conducteur et s'intègre parfaitement dans le véhicule.
4. Le kit inclut 4 enrouleurs Q'Straint Slide 'N Click et une ceinture 3 points de l'occupant à enrouleur.
5. Clef radiocommandée inclue.
6. Pour un maximum de sécurité le kit est fourni avec les éléments de renfort pour la fixation du 3ème point.
7. Ecran tactile LCD.
8. Le kit inclut le tapis de sol PVC collé sur un plancher en bois prédécoupé ainsi que tous les accessoires de finition.
9. Les éléments du kit sont facilement démontables pour remettre le véhicule dans sa configuration d'origine facilitant ainsi la revente.

L'absence de «grincement et bruit métallique» lors des déplacements du véhicule rend l'élévateur très agréable, augmentant ainsi le confort des passagers.

## Vue éclatée du Kit « all in one »

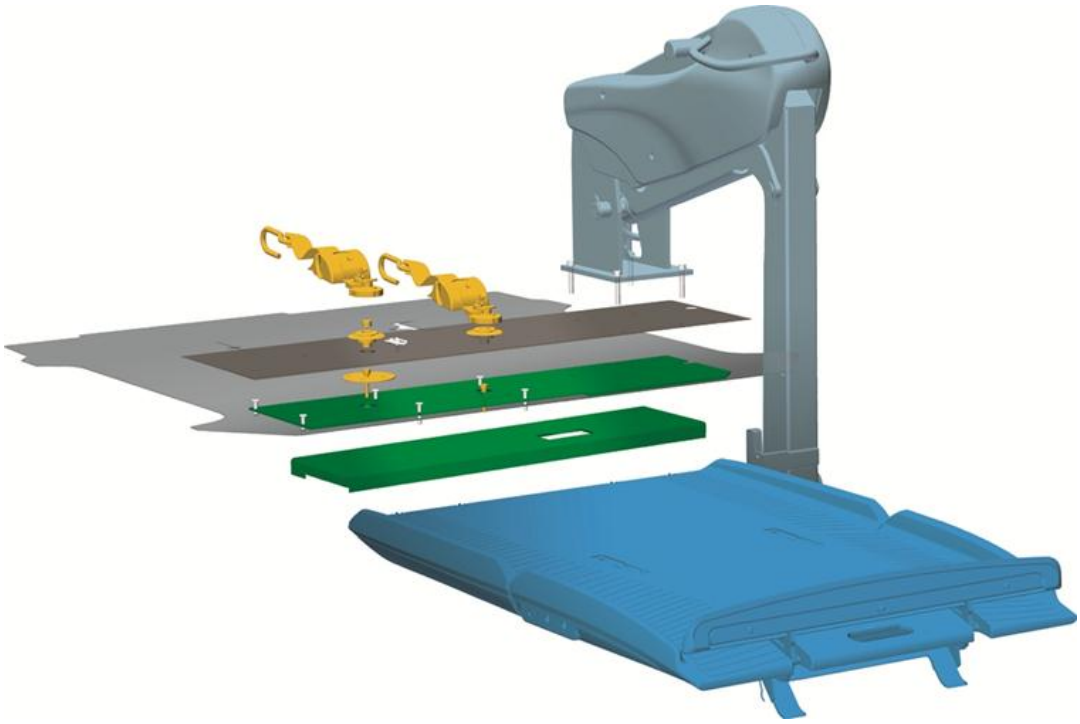

## Caractéristiques

| Composition du Kit « all in one » |
|---|
| 1 x F300 RA SP Elévateur semi-automatique à bras droit avec pompe séparée |
| 1 x Radio commande de l'élévateur |
| 1 x Plaque de renfort spécifique à l'installation F300 RA SP |
| 4 x Embases Slide N'Click Q'Straint |
| 4 x QRT Standard Slide 'n Click Q'Straint |
| 1 x Ceinture de l'occupant 3 points à enrouleur Q'Straint |
| 1 x Plaque de renfort pour l'installation du 3ième point |
| 1 x Plancher bois prédécoupé |
| 1 x Tapis de sol |
| 1 x Boite avec la visserie et autres éléments de fixations |
| 1 x Manuel d'installation |

| Spécifications |
|---|
| - Poids total : 140 kg |
| - 3ème point testé |
| - Système d'ancrage du fauteuil et de retenue de l'occupant complet |
| - Charge utile du hayon élévateur 300 Kg |
| - Dimensions du plateau : 1100 x 725 mm |
| - Installation facile sans erreur possible |
| - Une boite...une solution |
| - Temps d'installation : 10 à 15 heures |

Demande de renseignements ici ! Devis gratuit

# 4.d ÉLÉVATEUR SOUS PLANCHER UVL

L'élévateur **UVL** (Under Véhicule Lift) **« élévateur sous le véhicule »** pour usage privé a pour avantage un système discret qui ne gène pas les passagers du véhicule.

Il se rétracte dans un compartiment étanche et reste replié jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

L'élévateur UVL a un système discret qui ne gêne pas lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Caractéristiques

- Conçu pour une installation dans les **portes latérales**
- Surface de plate-forme **antidérapante**
- Fonctionnement **souple et silencieux**
- **Boitier de commande portatif résistant** avec bouton d'ouverture de porte
- L'élévateur ne monte pas tant que le **butoir automatique** est relevé
- Des **mains courantes sont disponibles en option** pour plus de sécurité pour l'utilisateur du fauteuil roulant et les personnes accompagnatrices
- **Homologué CEM et Marquage CE**.

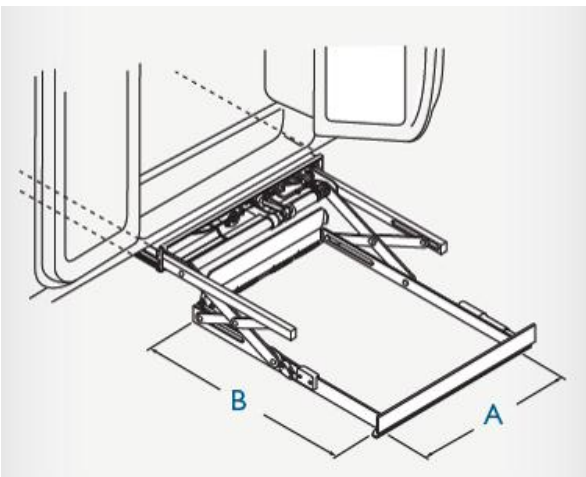


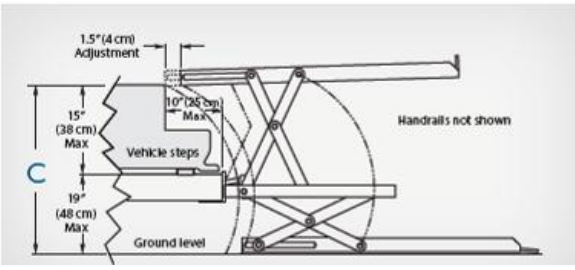


| Elévateur | Référence | Alimentation électrique | Largeur de plate-forme | Longueur de plate-forme | Distance max du plancher au sol | Longueur du compartiment | Largeur du compartiment | Hauteur du compartiment | Largeur d'ouverture min des portes | Capacité de levage | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVL601C | 700151 | 12V | 72 | 109 | 86 | 157 | 97 | 12 | 97 | 340 | 111 |
| UVL603C | 700152 | 12V | 76 | 122 | 86 | 170 | 103 | 12 | 103 | 340 | 122 |

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 5. HARNAIS DE MAINTIEN (GILET DE POSTURE)

# 5. HARNAIS DE MAINTIEN (GILET DE POSTURE)

Voir la vidéo !

**Le harnais de maintien (gilet de posture)** est uniquement destiné pour :

- maintenir les personnes handicapées mentales en position assise et **garantir un transport en toute sécurité** pour tous les autres passagers et le conducteur du véhicule (système de verrouillage).
- **assurer le maintien postural dans une position ergonomique des personnes handicapées physiques** sur le siège d'origine du véhicule.

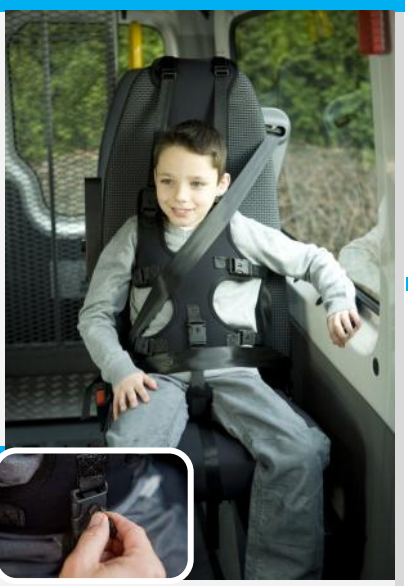



## Le harnais est :

- **Universel** (adapté à toutes les tailles et types de sièges)
- **Utilisable** avec un **rehausseur**
- Fabriqué en **tissu néoprène :** matériau **résistant,** confortable et **lavable** (maximum 30°)
- **Sécuritaire** : sept **boucles, verrouillables** par clé, si nécessaire (fournies)
- **Transportable** facilement : 2.3 kg (voyage, location de voiture, ...)
- **Evolutif** et **durable** : plusieurs niveaux de réglage des sangles

**Options :**

- **Appui-tête :** fixé avec un velcro et réglable en hauteur pour un maintien latéral de la tête.
- **Modifications** sur mesure possibles, selon les besoins du client (ex : grande taille, …).
- **Remboursement** possible par la **MDPH** : Maison Départementale des Personnes Handicapées.

## Législation et sécurité

- L'utilisation de la **ceinture de sécurité** reste **obligatoire** lorsque vous utilisez le harnais de maintien.
- **Installez le coupe-ceinture** d'urgence (inclus) dans votre véhicule.
- **Vérifiez** périodiquement le bon fonctionnement des sept boucles.

- L'utilisation du harnais de maintien **engage votre propre responsabilité.**
  Il n'y a aucun texte Français ou directive Européenne traitant du danger provoqué par les personnes souffrantes du trouble du comportement dans les transports.
- Ce produit est **uniquement destiné** pour :

  - les personnes handicapées mentales devant être retenues sur leur siège,

  - le maintien postural sur le siège de voiture des personnes handicapées physiques.

**Produit CERTIFIÉ CE**

# Notice d'installation du harnais de maintien

## Etape 1 : Définir le type de siège

**Siège standard (1):** il y un espace entre le dossier et l'assise : vous pouvez glisser la main entre le siège et dossier (voitures classiques).

**Siège fixe (2):** il n'y a aucun espace entre le dossier et l'assise (banquette). Dans ce cas, des sangles supplémentaires sont à installer pour fixer le harnais au siège en toute sécurité (véhicules pour les transports en commun etc.).

## Etape 2 : Installation du harnais

Le harnais est composé de :

un **support** : dos de la personne *(A)*
un **gilet de retenue** : devant la personne *(B)*
deux **sangles supplémentaires** : siège fixe *(C1, C2)*

*(A)* *(B)* *(C1)* *(C2)*

## Siège Standard

1. Détacher les 2 parties (support et gilet de retenue) (A, B)
2. Placer **le support** sur le dossier du siège de la voiture
   Si nécessaire, plier le siège vers l'avant pour passer les sangles puis les accrocher ensemble *(a)*
   **Serrer** au maximum les sangles au dos du siège *(b)*
3. Le haut du **support** peut passer en dessous ou au dessus de l'appui tête selon la taille de la personne *(c)*
4. Une fois la personne installée, clipser **le gilet de retenue** au support et ajuster la longueur des sangles *(d)*
5. Le harnais ne remplace pas **la ceinture de sécurité**, celle-ci doit donc être **obligatoirement attachée au dessus du harnais de maintien.**

*(a)* *(b)*

*(c)* *(d)*

## Siège Fixe

*(a)* *(b)*

*(c)*

1. Détacher les 2 parties (support et gilet de retenue) (A, B)
2. Placer **le support** sur le dossier du siège *(a)*
   Ajouter la **sangle double** supplémentaire (C1) au support *(b)*
   et attacher en dessous et au dos du siège *(c)*
3. La sangle restante (C2) est à accrocher au bas du dos du siège *(d)*
4. Une fois la personne installée, clipser **le gilet de retenue** au support et ajuster la longueur des sangles *(e)*
5. Le harnais ne remplace pas **la ceinture de sécurité**, celle-ci doit donc être **obligatoirement attachée au dessus du harnais de maintien.**

*(d)*

*(e)*

***. . .Bonne route !***

# 6. KITS DE DÉCAISSEMENT

# 6. KITS DE DÉCAISSEMENT

**Access-Ability** propose aux professionnels de la carrosserie, une **gamme de Kits de Décaissement TPMR** pour la mise en accessibilité aux personnes en fauteuil roulant des véhicules. Les kits sont développés et fabriqués par notre partenaire Lateral Design.

- **Les kits sont simples et rapides à installer :** ils ne nécessitent aucune soudure, une seule personne est nécessaire au montage (pas de compétences particulières demandées, compter 20 à 35 heures d'installation selon les véhicules).

- **Kits robustes et durables : Soudure en TIG,** rampe en structure composite thermo-light « bi-fold ramp ». Les pièces d'origine du véhicule sont réutilisées au maximum.

- **Kits de qualité :** chaque pièce subit un contrôle individuel, certifié par un tamponnage avant son expédition. Une formation spécifique est organisée chez le client pour chaque véhicule.

- **Kits et homologations :** La majorité des transformations sont homologuées conformément à la directive européenne 2007/46.

## Composition des Kits de Décaissement

- Bac de décaissement
- Rampe
- Réservoir *(si nécessaire)*
- Eléments pour la modification de la suspension *(si nécessaire)*
- Eléments pour la modification de l'échappement *(si nécessaire)*
- Tapis et autres éléments de finition
- Visserie et colle
- Ancrage Q'Straint *(optionnel)*
- Siège(s) et piètement(s) Rescroft *(optionnel)*
- Temps d'installation: 20 à 35 heures selon les véhicules

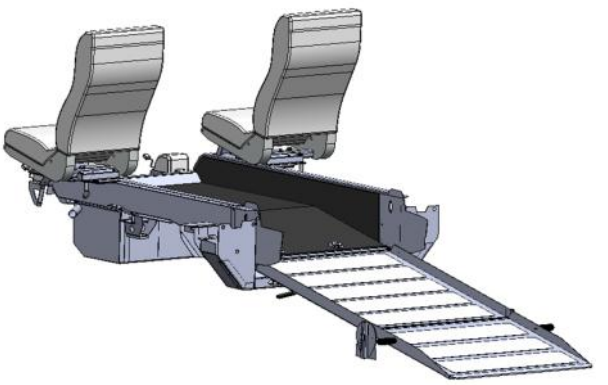

## Kits disponibles pour les véhicules suivants :

**Fiat :** Qubo / Doblo/ Scudo

**Citroën :** Nemo / Jumpy / Berlingo

**Peugeot :** Bipper / Expert /Partner

**Opel :** Combo (L 1 et L 2)

**Renault :** Kangoo

**Mercedes :** Citan

Demande de renseignements ici ! Devis gratuit

# 6.a DÉCAISSEMENT BERLINGO PARTNER

## CAPACITÉ MODULABLE

**2 à 4** + **1** ou **5**

Grâce à la réutilisation des sièges d'origine, le véhicule reste très modulable et différentes combinaisons sont possibles :

**Rangée 1 :** 2 sièges

**Rangée 2 :** 0 à 3 sièges ou banquette d'origine
**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant

Cette gamme de véhicule offre l'accès jusqu'à **4 places assises et 1 fauteuil roulant.**

## CONFORT DES PASSAGERS

La **profondeur du décaissement** permet à la personne en fauteuil roulant...

...d'être en **position quasi horizontale**, ce qui renforce le sentiment de sécurité lors du trajet.

...d'être à quasi **même hauteur du passager ( 2e rang, configuration 3 + 1 FR)**

...de disposer d'une **forte visibilité** sur la route et ainsi participer au trajet.

L'aménagement intérieur et la possibilité de moduler les sièges permettent à chaque passager du véhicule de disposer d'un espace individuel agréable durant les déplacements.

## QUALITÉS TECHNIQUES

Le kit offre de très bonnes dimensions pour l'utilisation du véhicule pour la personne en fauteuil roulant ainsi que pour l'ensemble des passagers du véhicule.

La nouvelle **rampe manuelle, fournie** avec ce kit de décaissement, s'ouvre facilement : elle est courte et légère… **très pratique à déployer** ! La conception de cette rampe et de son système de fermeture permettent de **réduire au maximum toute vibration et bruit,** procurant ainsi un confort inégalable pour tous !

**Cette transformation offre un confort inégalable pour l'ensemble des passagers du véhicule !**

# FICHE TECHNIQUE

**MARQUE DU VEHICULE :** CITROEN / PEUGEOT

**MODELE :** BERLINGO / PARTNER

**MOTEUR :** Moteurs Diesel (euro 4 et euro 5)

| | | |
|---|---|---|
| **TEMPS D'INSTALLATION** | 20—25 heures | |
| **CONFIGURATION VEHICULE** | **Rangée 1** : 2 sièges<br>**Rangée 2 :** 3, 2, 1 ou 0 Banquette d'origine réutilisée<br>**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant | |
| **ABAISSEMENT SUSPENSION** | Non disponible pour une question de fiabilité | |
| **ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** | **Fauteuil Roulant** : Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et mécaniques à l'arrière<br>**Occupant :** ceinture trois points et rétracteurs (UNWIN) | |
| **RESERVOIR** | 53 litres (Fourniture Lateral Design) | |
| **ECHAPPEMENT** | Fourniture Lateral Design | |
| **FINITION** | Tapis de sol en vinyle STANDARD | |
| **RAMPE** | Rampe « un battant » fournie avec le kit en Standard | |
| | Rampe Taxi en option (la rampe taxi se replie à plat dans le décaissement) | |
| **HOMOLOGATION** | RTI (Réception à Titre Isolé) | |
| **DIMENSIONS DECAISSEMENT*** | **Dimensions véhicule** | |
| | Longueur (à partir de la face intérieure de la rampe) | 1300 mm |
| | Largeur | 810 mm |
| | Hauteur entrée de porte | 1440 mm |
| | Hauteur intérieure | 1420 mm |
| | **Rampe Standard** ( pliable, 2 volets : pente 20% , 12°) | fournie |
| | ◊ Longueur | 960 mm |
| | ◊ Largeur (intérieure) | 790 mm |

Dimensions à titre indicatif*

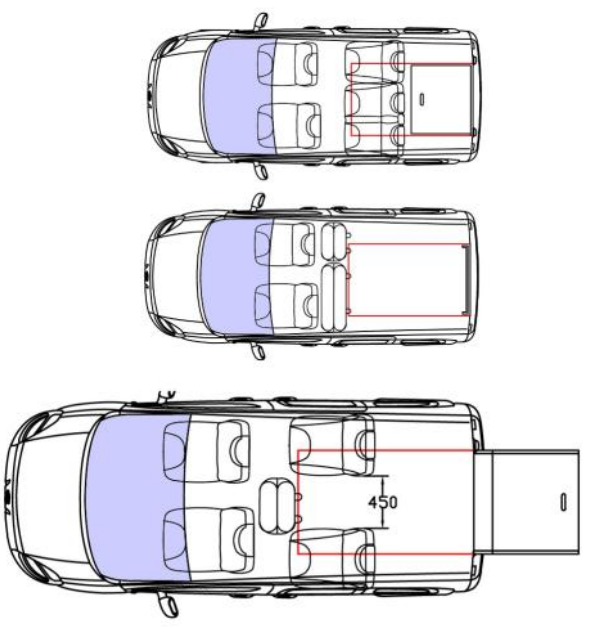


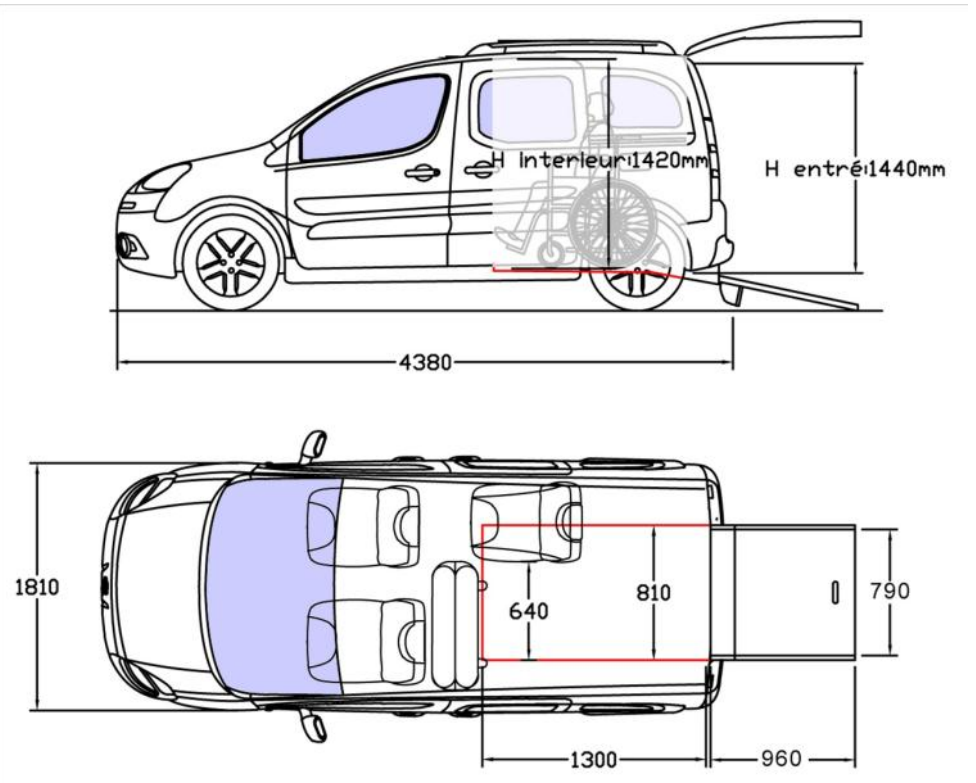

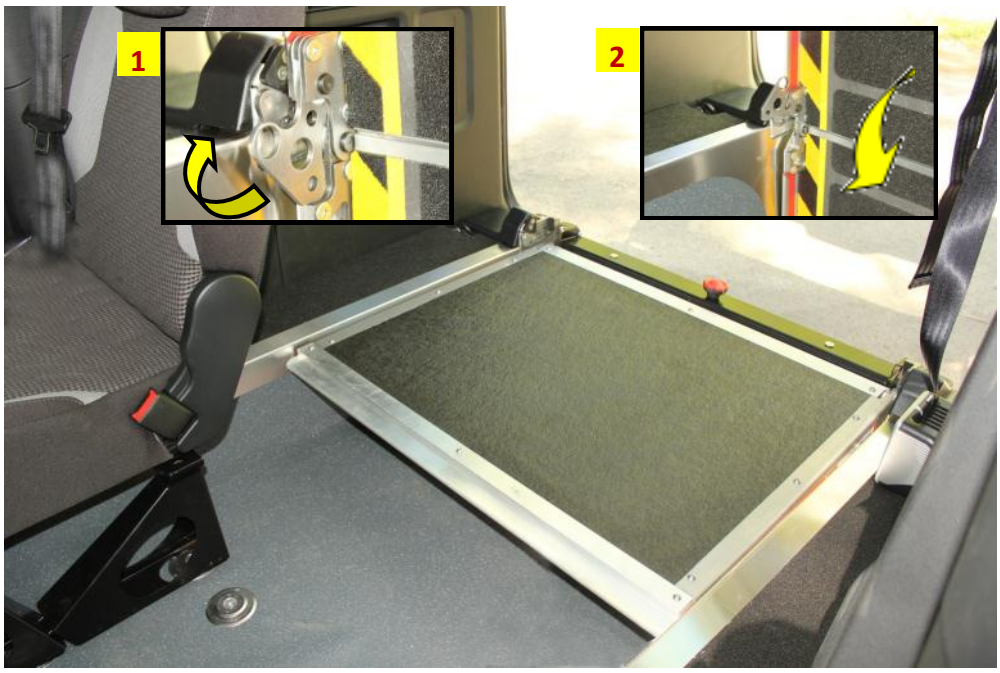

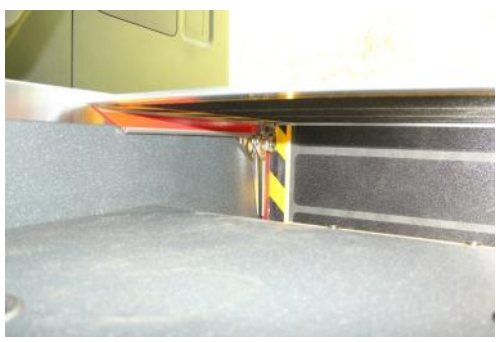

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 6.b DÉCAISSEMENT QUBO NEMO BIPPER

## CAPACITÉ MODULABLE

**2 ou 3** + **1**

Le véhicule peut-être modulable et différentes combinaisons sont possibles :

**Configuration du véhicule :**

**Rangée 1 :** 2 sièges
**Rangée 2 :** 0 ou 1 siège (2ème monte)
**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant

Cette gamme de véhicule offre l'accès à **jusqu'à 3 places assises et 1 fauteuil roulant.**

## CONFORT DES PASSAGERS

Ce véhicule s'avère être idéal pour les couples dont l'une des deux personnes est en fauteuil roulant ou se déplace en « scooter » :

....La taille du véhicule et la longueur de la rampe en font un **véhicule idéal pour les déplacements en ville** !

…….Il est possible d'**ajouter un siège individuel en Rang 2** pour un éventuel autre passager.

## QUALITÉS TECHNIQUES

Les **dimensions** offertes pour le fauteuil roulant sont très **intéressantes** pour un véhicule de cette taille.

La **nouvelle rampe manuelle**, fournie avec ce kit de décaissement est **repliable et s'ouvre facilement**.

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

# FICHE TECHNIQUE

**MARQUE DU VEHICULE :** **FIAT / CITROEN / PEUGEOT**

**MODELE :** QUBO / NEMO / BIPPER

**MOTEUR :** Tous moteurs

| | | |
|---|---|---|
| **TEMPS D'INSTALLATION** | 25 à 30 heures | |
| **CONFIGURATION VEHICULE** | **Rangée 1** : 2 sièges<br>**Rangée 2 :** 0 ou 1 siège (2ème monte)<br>**Rangée 3 :** 1 siège fauteuil roulant | |
| **ABAISSEMENT SUSPENSION** | Non disponible | |
| **ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** | **Fauteuil Roulant** : Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et à l'arrière (Q'Straint)<br>**Occupant :** ceinture trois points et rétracteurs (Q'Straint) | |
| **RESERVOIR** | Fourniture Lateral Design | |
| **ECHAPPEMENT** | Fourniture Lateral Design | |
| **FINITION** | Tapis de sol en vinyle | |
| **HOMOLOGATION** | RTI (Réception à Titre Isolé) | |
| **DIMENSIONS DECAISSEMENT*** | Longueur (à partir de face intérieure de la rampe) | 1170 mm |
| | Largeur | 740 mm |
| | Largeur entre les sièges deuxième monte (si applicable) | 655 mm<br>(avec un siège) |
| | Hauteur entrée de porte | 1375 mm |
| | Hauteur intérieure | 1400 mm |
| | Rampe Standard ( 1 volet : pente 20% , 12°) | Fourni |
| | ◊ Longueur | 1125 mm |
| | ◊ Largeur | 725 mm |
| | *Rampe repliable (2 volets : pente 20% , 12°)* | *En option* |

Dimensions à titre indicatif*

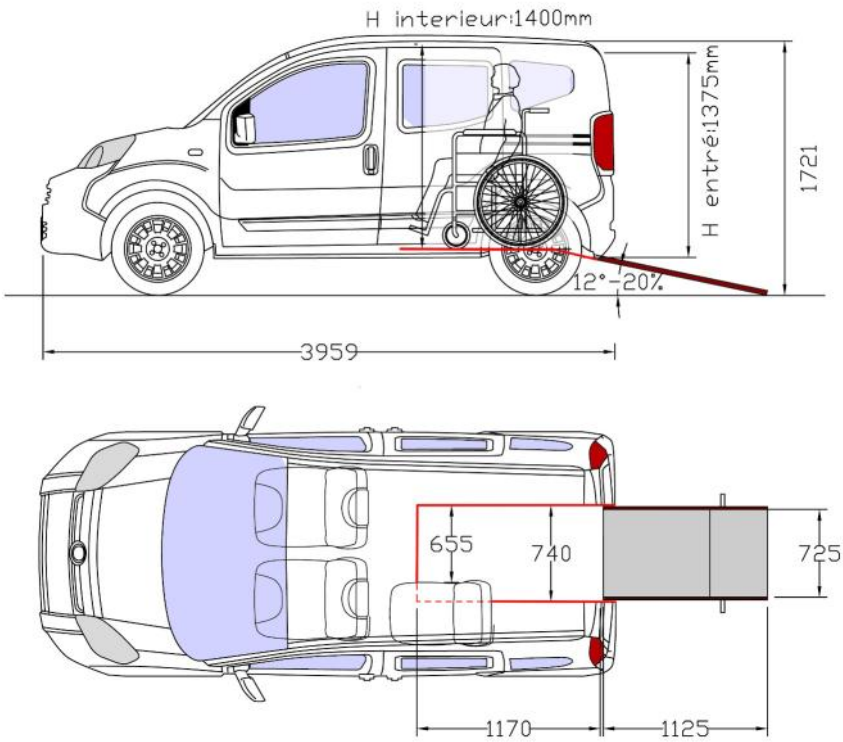

# 6.c DÉCAISSEMENT SCUDO JUMPY EXPERT

Voir la vidéo !

**Choix 1 :**

**Décaissement Classique**

**Choix 2 :**

**Décaissement Rampe Integra**

8 ou 6 à 7 + 1

## CAPACITÉ MODULABLE

Grâce à la réutilisation des sièges d'origine (rangée 2), le véhicule reste très modulable et différentes combinaisons sont possibles :

**Rangée 1**: 2 ou 3 sièges

**Rangée 2:** 3 (banquette d'origine)

**Rangée 3:** 1 fauteuil roulant + 0, 1 ou 2 siège (s) pivotants 2ème monte (en option)

Cette gamme de véhicule offre l'accès jusqu'à **7 places assises et 1 fauteuil roulant.**

## CONFORT DES PASSAGERS

Le **décaissement** offre un **confort** et un **espace** non négligeable dans le véhicule. La possibilité de moduler les sièges permet à chaque passager du véhicule de disposer d'un espace individuel agréable lors des déplacements. La personne en fauteuil roulant dispose ainsi de plus de confort lors du trajet et d'une **meilleure visibilité**.

## QUALITÉS TECHNIQUES

Le kit offre de très bonnes dimensions pour l'utilisation du véhicule ainsi que pour l'ensemble des passagers du véhicule ( déplacements pour institutions, particuliers,…).

### Choix 1 : Kit de décaissement classique :

- Offre un **grand espace.**

- **Solution idéale** quand de **bonnes dimensions pour le Fauteuil Roulant (FR) sont nécessaires.**

- **Transformation facile** sans modification du réservoir de carburant, échappement, silencieux.

### Choix 2 : Kit de décaissement rampe Integra :

- Installation très simple.

- Meilleur **compromis entre le prix et l'accessibilité** pour les personnes en fauteuil roulant.
- Offre l'avantage de **réduire la longueur de rampe**, **d'intégrer les points d' ancrage du fauteuil roulant** et de permettre à l'occupant du FR de voyager sur une **surface plane et horizontale**.
- Installation de la **modification de pavillon** permet **d'augmenter la hauteur interne.**
- Développé avec l'objectif **d'augmenter la hauteur du véhicule d'entrée de 1,23 m à 1,35 m**.

Demande de renseignements ici ! Devis gratuit

# FICHE TECHNIQUE - SWB ET LWB (L1,L2)
# DECAISSEMENT CLASSIQUE

**MARQUE DU VEHICULE :** **FIAT / CITROEN / PEUGEOT**

**MODELE :** SCUDO / JUMPY / EXPERT

**MOTEUR :** Tous moteurs

**EMPATTEMENT :** SWB (L1) et LWB (L2)

| | | |
|---|---|---|
| **TEMPS D'INSTALLATION** | 20 heures | |
| **CONFIGURATION VEHICULE** | **Rangée 1** : 2 ou 3 sièges<br>**Rangée 2 :** 3 (banquette d'origine)<br>**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant + 0,1 ou 2 siège (s) pivotants<br>2ème monte | |
| **ABAISSEMENT SUSPENSION** | Non disponible | |
| **ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** | **Fauteuil Roulant**: Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et à l'arrière (Q'Straint)<br>**Occupant:** ceinture trois points et rétracteurs (Q'Straint) | |
| **RESERVOIR** | Original | |
| **ECHAPPEMENT** | Seul le tuyau de sortie est modifié | |
| **FINITION** | Tapis de sol en vinyle STANDARD | |
| **HOMOLOGATION** | RTI (Réception à Titre Isolé) | |
| **DIMENSIONS DECAISSEMENT*** | **Dimensions véhicule** | |
| | Longueur (à partir de face intérieure de la rampe) | 1200 mm |
| | Largeur | 740 mm |
| | Largeur entre les sièges deuxième monte (si applicable) | n/a |
| | Hauteur entrée de porte | 1410 mm |
| | Hauteur intérieure | 1460/1500 mm<br>si modification pavillon |
| | **Rampe Standard** ( 1 volet : pente 20% , 12°) | Fournie |
| | ◊ Longueur | 1680mm |
| | ◊ Largeur | 726 mm |
| | *Rampe taxi (2 volets : pente 20% , 12°)* | *en option* |

Dimensions à titre indicatif*

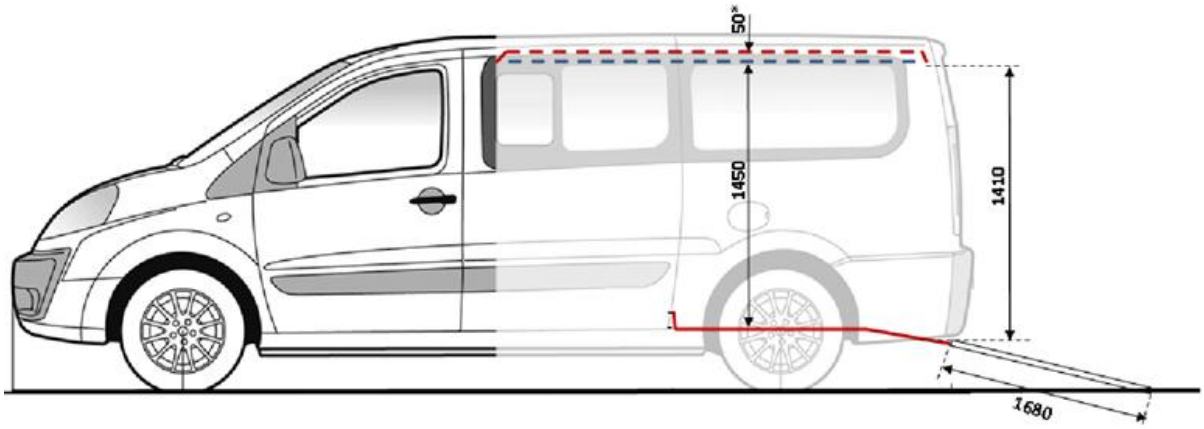
50*
1450
1410
1680

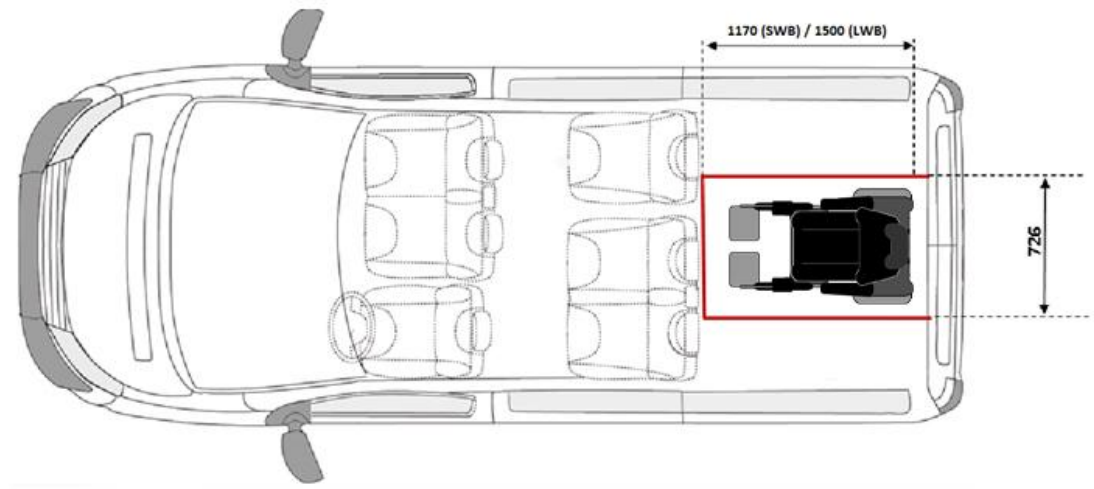
1170 (SWB) / 1500 (LWB)
726

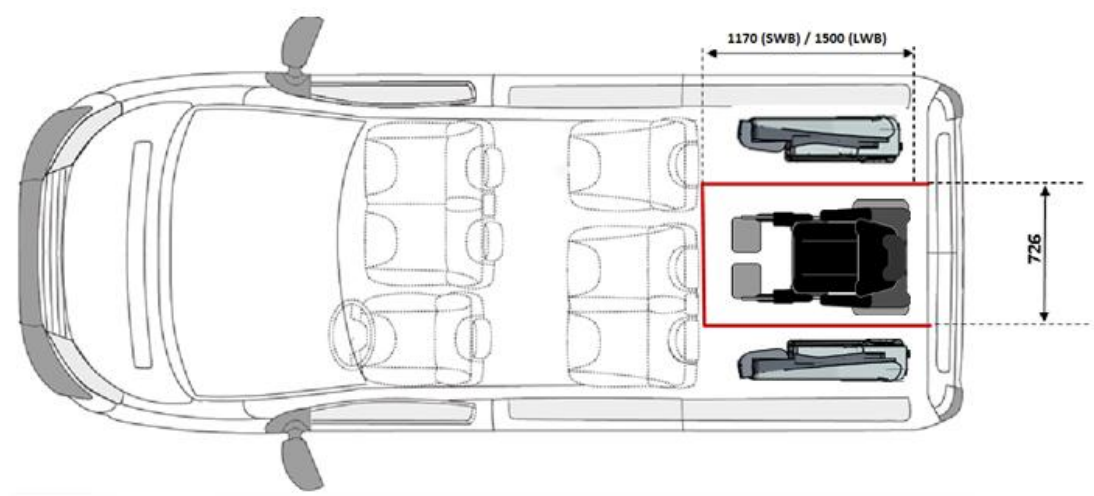
1170 (SWB) / 1500 (LWB)
726

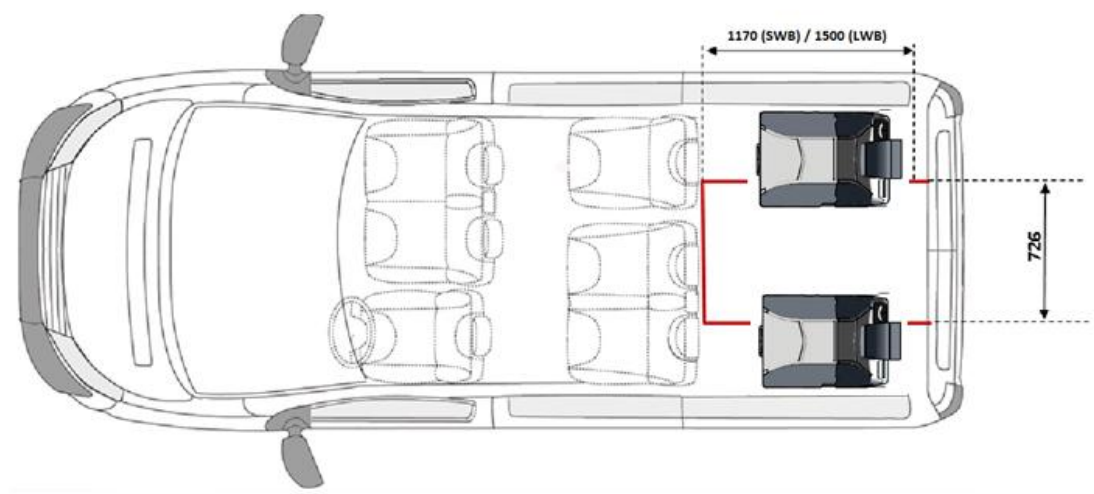
1170 (SWB) / 1500 (LWB)
726

# FICHE TECHNIQUE SWB ET LWB (L1,L2)

| | |
|---|---|
| **MARQUE DU VEHICULE :** | **FIAT / CITROEN / PEUGEOT** |
| **MODELE :** | SCUDO / JUMPY / EXPERT |
| **MOTEUR :** | Tous moteurs |
| **EMPATTEMENT :** | SWB (L1) et LWB (L2) |

| | | |
|---|---|---|
| **TEMPS D'INSTALLATION** | 20 heures | |
| **CONFIGURATION VEHICULE** | **Rangée 1 :** 1, 2 ou 3 sièges<br>**Rangée 2 :** 3 (banquette d'origine)<br>**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant + 0, 1 ou 2 sièges pivotants 2ème monte | |
| **ABAISSEMENT SUSPENSION** | Non disponible | |
| **ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** | **Fauteuil Roulant**: Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et à l'arrière (Q'Straint)<br>**Occupant:** ceinture trois points et rétracteurs (Q'Straint) | |
| **RESERVOIR** | Original | |
| **ECHAPPEMENT** | Original | |
| **FINITION** | Tapis de sol en vinyle STANDARD | |
| **HOMOLOGATION** | RTI (Réception à Titre Isolé) | |
| **DIMENSIONS DECAISSEMENT*** | **Dimensions véhicule** | |
| | Longueur (à partir de face intérieure de la rampe) | 1200 mm |
| | Largeur | 740 mm |
| | Largeur entre les sièges deuxième monte (si applicable) | n/a |
| | Hauteur entrée de porte | 1350 mm |
| | Hauteur intérieure | 1350 mm avec modification du pavillon |
| | **Rampe Standard** ( 1 volet : pente 20% , 12°) | Fournie |
| | ◊ Longueur | 1680 mm |
| | ◊ Largeur | 726 mm |

Dimensions à titre indicatif*

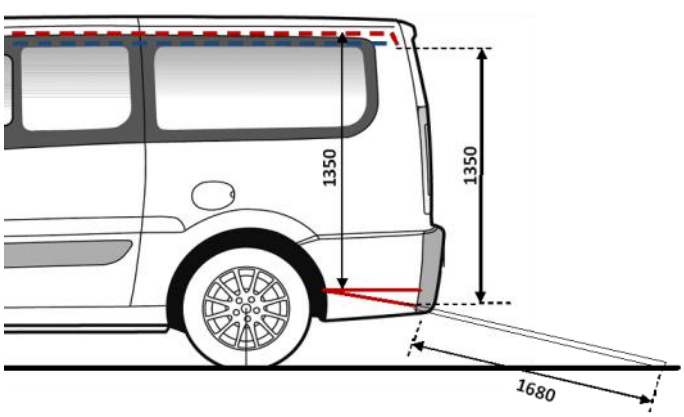


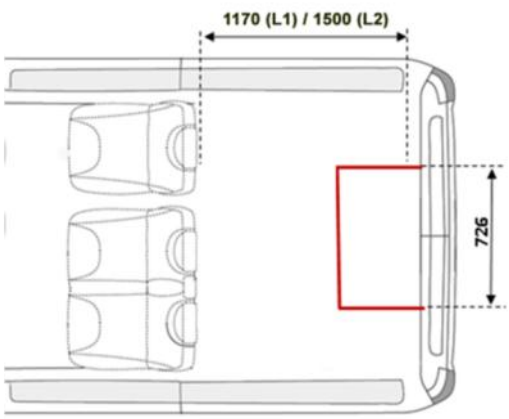

## Kit de décaissement classique (page 28)

Le Kit de décaissement offre un grand espace. Quand de bonnes dimensions pour le fauteuil roulant sont nécessaires, le décaissement classique est la solution idéale.

Bien que l'installation nécessite plus de travail que la rampe Integra, cela reste une transformation facile sans modification du réservoir de carburant, de l'échappement ou du silencieux.

## Kit rampe Integra (p.30)

L'installation de la rampe Integra est très simple par rapport à une installation de décaissement classique. Elle offre également l'avantage de **réduire la longueur de rampe**, d'**intégrer les points d' ancrage du fauteuil** roulant et de permettre à l'occupant du **fauteuil roulant de voyager sur une surface plane et horizontale.**

- La **hauteur d'entrée du véhicule est maximisée** pour une plus grande facilité d'accès .
- La **longueur de rampe est minimisée** pour une inclinaison de 20% (12°).
- Le **repli de la rampe** entraine la remontée du plan incliné monté sur pivot, situé à l'intérieur du véhicule, en un **plancher plat.**
- L'**ingéniosité** et la **simplicité** du mécanisme rend le repli très facile même avec une **charge de 350 kg** sur le plan incliné.
- Des **réflecteurs rendent l'Integra très visible** dans l'utilisation, contribuant à une **sécurité accrue des utilisateurs.**
  Le revêtement de **sol antidérapant** permet un passage sûr et sécurisé.

L'installation de la **modification de pavillon** permet **d'augmenter la hauteur interne.** La **modification de pavillon obtenue avec le panneau de fibre de verre fourni** en standard avec le kit de la rampe intégra **augmente la hauteur intérieure de 1,35 m**.

***Attention :*** *La modification de la garniture de pavillon nécessaire pour obtenir une hauteur interne 1350 mm n'est pas possible quand le véhicule est équipé d'une climatisation à l'arrière.*

## Modification du pavillon

Possibilité d'utiliser le **décaissement avec la surélévation d'origine** pour obtenir une **hauteur d'entrée et hauteur intérieure de 1,65m**.

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

# 6.d DÉCAISSEMENT DOBLO COMBO : (L1-L2)

## CAPACITÉ MODULABLE

**L1 (SWB) : 2 à 4** + **1** / **L2 (LWB) : 5** + **1**

Grâce à l'aménagement des sièges, le véhicule reste très modulable et différentes combinaisons sont possibles :

**Rangée 1 :** 2 sièges
**Rangée 2 :** 0, 1 ou 2 sièges (L1) / 0 à 3 sièges ou banquette d'origine (L2)
**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant

Cette gamme de véhicule offre l'accès jusqu'à **5 places assises 1 fauteuil roulant.**

## CONFORT DES PASSAGERS

La largeur du **décaissement offre un accès à tous type de fauteuils ainsi qu'un confort et un espace non négligeable dans le véhicule pour l'ensemble des passagers.**

La personne voyageant en fauteuil roulant est transportée dans une **position quasi horizontale**, disposant ainsi d'une **meilleure visibilité** durant le trajet.

Le décaissement L1 (SWB) offre de très bonnes dimensions intérieures avec notamment un espace de 610 mm entre les 2 sièges arrière ce qui permet d'intégrer la personne en fauteuil roulant tout en gardant 4 places assises pour les autres passagers.

Le décaissement L2 (LWB) permet de transporter jusque 5 personnes et 1 fauteuil roulant et est conforme avec les dimensions requises pour le transport public en France.

## QUALITÉS TECHNIQUES

La **suspension bi-link** procure à la personne en fauteuil roulant une qualité de transport équivalent à une suspension pneumatique.

La rampe fournie en standard permet une ouverture à une main, **très facile d'utilisation** pour les accompagnateurs. Il est tout à fait possible d'avoir une "rampe taxi" en option.

Spécificité du décaissement L2 (LWB) : Notre homologation permettra de pouvoir immatriculer les modèles L2 N1 euro 5 jusqu'en septembre 2016, retardant ainsi le surcoût de 1 an lié au modèle euro 6.

**Suspension Bi-link : pour un meilleur confort de l'occupant du fauteuil roulant**

La version accessible en fauteuil roulant de la Fiat Doblo, **conserve toutes les caractéristiques de la suspension du véhicule d'origine.** Cela signifie que l'occupant du fauteuil roulant de profiter pleinement de tout le **confort** fourni par la suspension bi-link innovante.

La suspension roue bi-link arrière indépendante, **supprime les vibrations** verticales et horizontales, **améliore l'adhérence des pneus** en réduisant l'usure, **améliore le traitement et réduit le bruit.** Confort et bien-être à bord garanti avec le nouveau **bi-link suspension**, qui vous permet de **conduire sur tous les types de routes sans ressentir aucune vibration dans la cabine.**

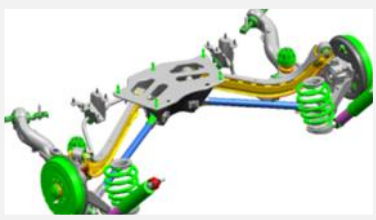

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

# FICHE TECHNIQUE - SWB (L1)

| | | |
|---|---|---|
| **MARQUE DU VEHICULE :** | **FIAT / OPEL** | |
| **MODELE :** | DOBLO / COMBO | |
| **MOTEUR :** | Tous moteurs sauf 1.3 lDiesel | |
| **EMPATTEMENT :** | SWB (L1) | |
| **TEMPS D'INSTALLATION** | 30 à 35 heures | |
| **CONFIGURATION VEHICULE** | **Rangée 1** : 2 sièges<br>**Rangée 2 :** 0 ou 1 ou 2 (siège 2ème monte)<br>**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant | |
| **ABAISSEMENT SUSPENSION** | Non disponible | |
| **ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** | **Fauteuil Roulant**: Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et à l'arrière (Q'Straint)<br>**Occupant:** ceinture trois points et rétracteurs (Q'Straint) | |
| **RESERVOIR** | Fourniture Lateral Design | |
| **ECHAPPEMENT** | Fourniture Lateral Design | |
| **FINITION** | Tapis de sol en vinyle | |
| **HOMOLOGATION** | RCE (Réception Communauté Européenne) ou RTI (Réception à Titre Isolé) | |
| **DIMENSIONS KIT DECAISSEMENT*** | Longueur (à partir de face intérieure de la rampe) | 1400 mm |
| | Largeur | 800 mm |
| | Largeur entre les sièges deuxième monte (si applicable) | 610 mm (si 2 sièges)<br>705 mm ( si 1 siège)<br>800 mm (sans siège) |
| | Hauteur entrée de porte | 1420 mm |
| | Hauteur intérieure | 1380 mm |
| | **Rampe Standard** ( 2 volets : pente 20% , 12°) | Fournie en standard |
| | ◊ Longueur | 1550 mm |
| | ◊ Largeur | 780 mm |
| | *Rampe taxi (2 volets : pente 20% , 12°)* | *En option (page 4)* |

Dimensions à titre indicatif*

## Version L1

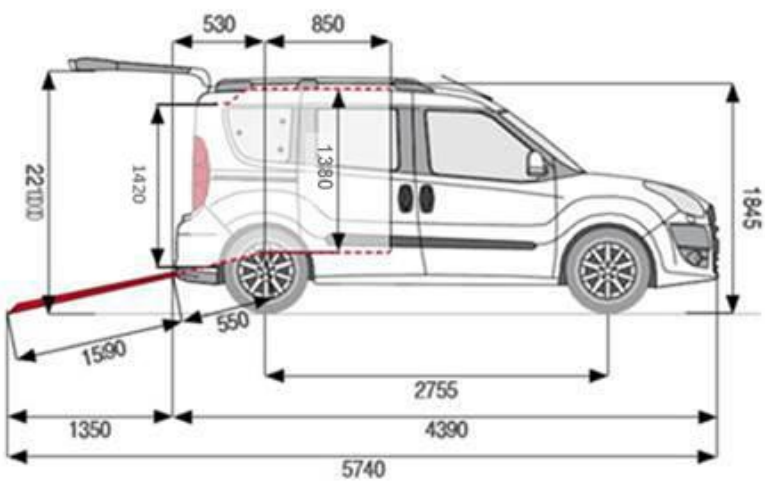


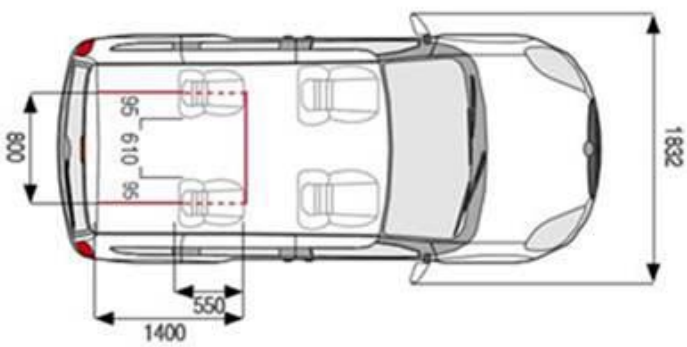

# FICHE TECHNIQUE - LWB (L2)

| | |
|---|---|
| **MARQUE DU VEHICULE :** | **FIAT / OPEL** |
| **MODELE :** | DOBLO / COMBO |
| **MOTEUR :** | Tous moteurs sauf 1.3 lDiesel |
| **EMPATTEMENT :** | LWB (L2) |

| | | |
|---|---|---|
| **TEMPS D'INSTALLATION** | 25 à 30 heures | |
| **CONFIGURATION VEHICULE** | **Rangée 1** : 2 sièges<br>**Rangée 2 :** 3 (banquette d'origine)<br>**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant | |
| **ABAISSEMENT SUSPENSION** | Non disponible | |
| **ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** | **Fauteuil Roulant**: Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et à l'arrière (Q'Straint)<br>**Occupant:** ceinture trois points et rétracteurs (Q'Straint) | |
| **RESERVOIR** | Original | |
| **ECHAPPEMENT** | Fourniture Lateral Design | |
| **FINITION** | Tapis de sol en vinyle | |
| **HOMOLOGATION** | RCE (Réception Communauté Européenne) ou RTI (Réception à Titre Isolé) | |
| **DIMENSIONS KIT DECAISSEMENT*** | Longueur (à partir de face intérieure de la rampe) | 1250 mm |
| | Largeur | 800 mm |
| | Hauteur entrée de porte | 1420 mm |
| | Hauteur intérieure | 1390 mm |
| | Rampe Standard ( 1 volet : pente 20% , 12°) | Fournie |
| | ◊ Longueur | 1590 mm |
| | ◊ Largeur | 800 mm |
| | *Rampe taxi (2 volets : pente 20% , 12°)* | *En option (page 4)* |

Dimensions à titre indicatif*

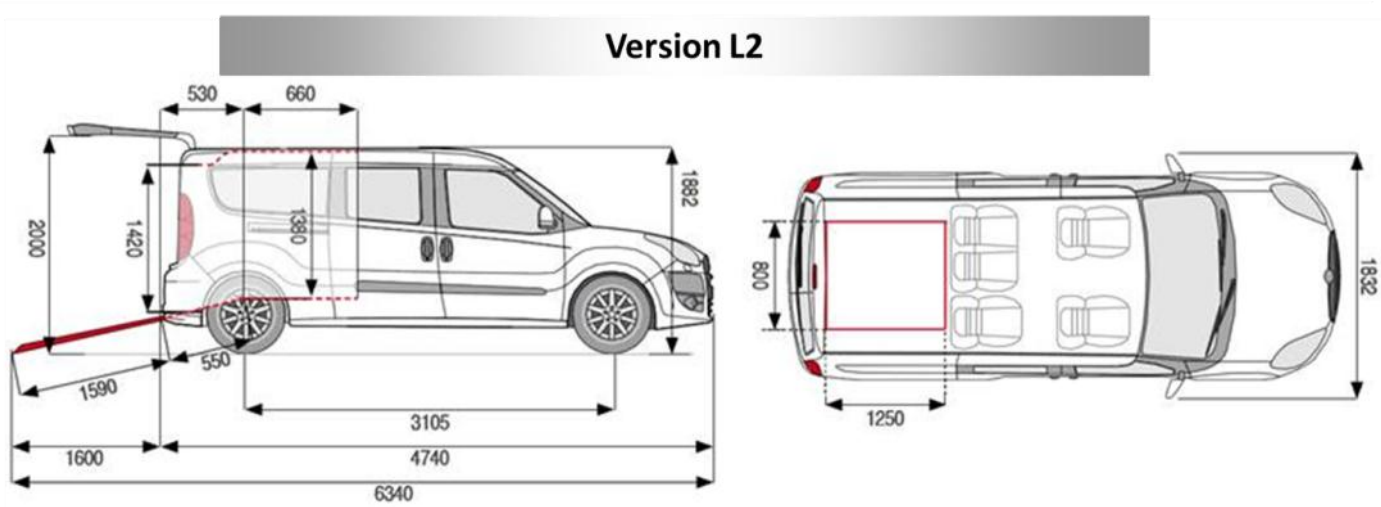

## Caractéristiques de la rampe

☑ Les rampes Latéral sont fabriquées avec des panneaux composite Thermo-Lite. Ce matériau composite offre plus d'élasticité pour épouser la surface de tous les types de sols (dénivelés) tout en gardant la rigidité nécessaire pour la montée/descente du fauteuil roulant.
L'élasticité de la rampe procure moins de stress sur le pivot de la rampe et évite tout problème potentiel de cassure des pivots de la rampe à long terme.

☑ **Ouverture en une main**

La rampe conserve toutes ses caractéristiques d'origine : ouverture une main, équilibrée, légère, poignées des deux côtés, construction forte et durable.

## Options

### 1 Rampe Taxi

La **nouvelle RAMPE TAXI** a été développée afin de fournir une solution technique pour répondre aux exigences du marché. La conception de la rampe suit les principes de conception Lateral Design : **solide , robuste et simple.**
La **rampe est interchangeable** avec le bi-fold rampe standard et peut être installée dans la rénovation.

*Remarque : la rampe structurée en nid d'abeille (aluminium) sur les photos ci-dessus sera remplacée par une rampe Thermo-light « Be-fold ramp ».*

**Caractéristiques principales de la rampe taxi :**

- Se replie à plat dans le véhicule couvrant ainsi le décaissement
- Offre une surface plane et horizontale (transport de bagages par exemple)
- Vue dégagée pour le conducteur dans sa position verticale (plié)
- Interchangeable avec la rampe repliable standard

### 2 Treuil : Ax-S Winch Compact

**Ax-s Winch Compact** est le **treuil le plus compact sur le marché TPMR** .

Il est spécialement conçu pour **aider mécaniquement la personne en fauteuil roulant** à surmonter la rampe de véhicule. Il dispose d'un "Soft Start & Stop", caractéristique unique, et 2 télécommandes fournissant confort et la sécurité. **Une plaque adaptatrice spécifiquement conçue pour ce kit peut être fournie en option (plus d'informations page 88).**

Demande de renseignements ici ! Devis gratuit

# 6.e DECAISSEMENT KANGOO CITAN

## CAPACITÉ MODULABLE

**4, 3 ou 2** + **1**

Le véhicule peut-être modulable et différentes combinaisons sont possibles :

**Configuration du véhicule :**

**Rangée 1 :** 2 sièges
**Rangée 2 :** 0 ou 1 ou 2 siège (s) (2ème monte)
**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant

Cette gamme de véhicule offre l'accès jusqu'à 2 **places assises et 1 fauteuil roulant.**

## CONFORT DES PASSAGERS

Ce **véhicule** s'avère être **idéal** pour réaliser tout vos déplacements et permet un **confort maximal** pour l'usager en fauteuil roulant (UFR) ainsi que les autres occupants du véhicule.

La **profondeur du décaissement** offre une **position quasi horizontale** à la personne à l'UFR et ainsi un sentiment de **sécurité** renforcé lors des transports.

Il est **possible d'ajouter 1 ou 2 siège (s) individuel (s)** en Rang 2 pour un éventuel autre passager et encore **plus de modularité** !

## QUALITÉS TECHNIQUES

Les **dimensions** offertes pour le fauteuil roulant sont très **intéressantes** pour ce modèle de véhicule.

La **rampe d'accès**, **fournie** avec le kit, est **simple d'utilisation**.

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

# FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **MARQUE DU VEHICULE :** | **RENAULT / MERCEDES** |
| **MODELE :** | **KANGOO / CITAN** |
| **MOTEUR :** | Essence |
| **EMPATTEMENT :** | MWB L2 |

| | | |
|---|---|---|
| **TEMPS D'INSTALLATION** | 20 heures | |
| **CONFIGURATION VEHICULE** | **Rangée 1** : 2 sièges<br>**Rangée 2 :** 0 ou 1 ou 2 (siège 2ème monte)<br>**Rangée 3 :** 1 fauteuil roulant | |
| **ABAISSEMENT SUSPENSION** | Non disponible | |
| **ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT** | **Fauteuil Roulant** : Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et à l'arrière (Q'Straint)<br>**Occupant :** ceinture trois points et rétracteurs (Q'Straint) | |
| **RESERVOIR** | Fourniture Lateral Design | |
| **ECHAPPEMENT** | Fourniture Lateral Design | |
| **FINITION** | Tapis de sol en vinyle STANDARD | |
| **HOMOLOGATION** | RTI (Réception à Titre Isolé) | |
| **DIMENSIONS DECAISSEMENT*** | **Dimensions véhicule** | |
| | Longueur (à partir de face intérieure de la rampe) | 1220 mm |
| | Largeur | 760 mm |
| | Largeur entre les sièges deuxième monte (si applicable) | 670 mm (si 1 siège)<br>580 mm ( si 2 sièges) |
| | Hauteur entrée de porte | 1380 mm |
| | Hauteur intérieure | 1400 mm |
| | **Rampe Standard** ( pliable, 2 volets : pente 20% , 12°) | fournie |
| | ◊ Longueur | 1275 mm |
| | ◊ Largeur | 745 mm |
| | *Rampe taxi* | *En option* |

Dimensions à titre indicatif*

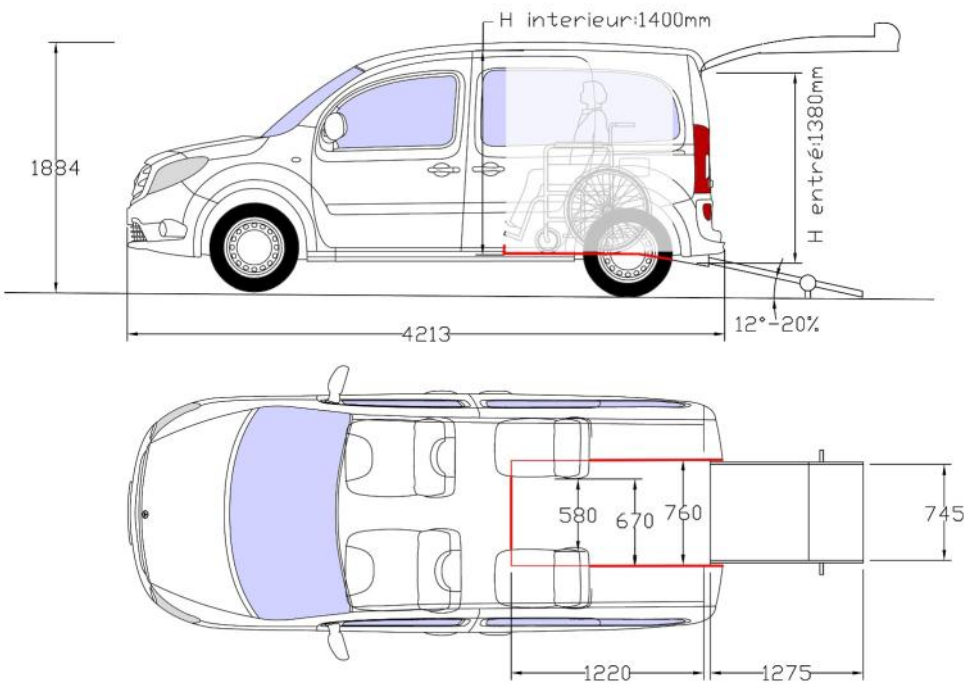

# 6.f WEDGE RAMPE : AMBULANCE JUMPER - MASTER

**La rampe Wedge offre :**

- une **facilité d'utilisation** incomparable pour l'accès des véhicules à plancher bas
- une **surface plane et utilisable** lorsque celle-ci est rangée

La rampe se transforme en une **rampe de 12° en moins de 10 secondes.**
Le moteur et le mécanisme d'ouverture sont scellés dans un sous-ensemble détachable de la rampe permettant un remplacement en un temps record. Ainsi le temps d'arrêt d'un véhicule suite à une panne est réduit au minimum.

## Wedge Rampe

1. Se déplie et se replie automatiquement en 8 secondes
2. La Rampe déployée à une inclinaison de 20% (12°)
3. Grace à la longueur de rampe très courte, un espace minimum est nécessaire derrière le véhicule
4. La rampe repliée forme une surface plane, laissant l'accès arrière du véhicule libre de tout obstacle
5. Le revêtement de sol antidérapant permet un passage sûr et sécurisé
6. En cas de panne moteur la rampe est utilisable manuellement
7. Un système ingénieux de fixation rapide permet le remplacement du sous-ensemble extérieur en quelques secondes. Ce sous-ensemble contient le moteur et le mécanisme d'ouverture.

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

## Spécifications

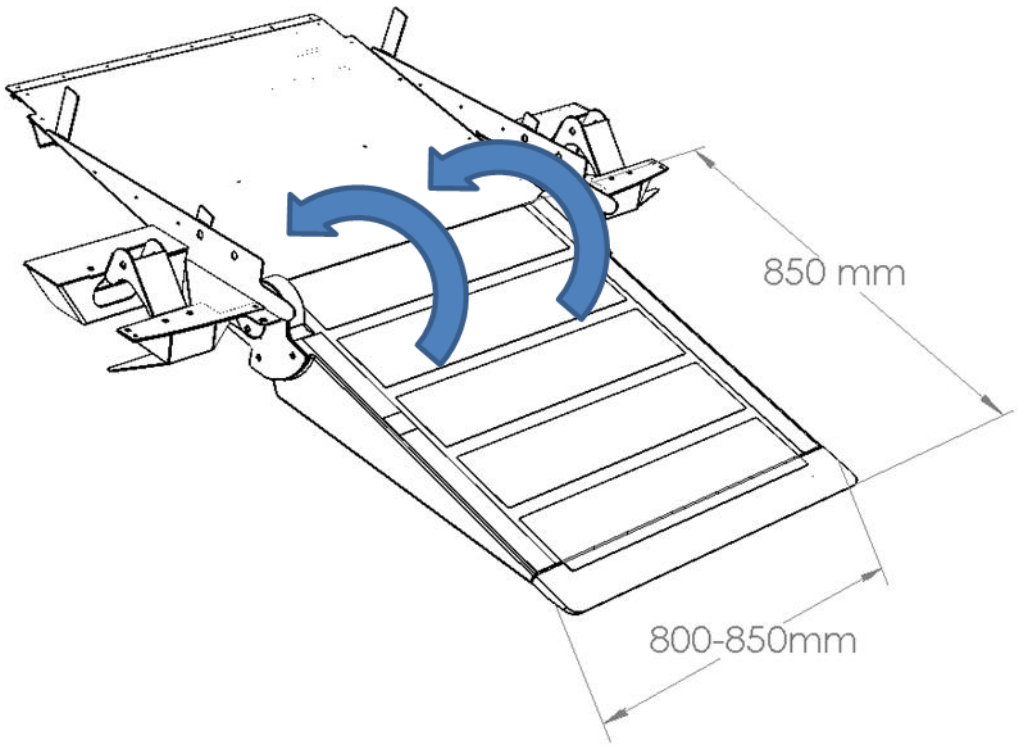


- Poids Total 50 kg
- Poids du sous-ensemble détachable de la rampe : 25kg
- Construction en acier inoxydable et matériaux composites
- Charge utile de 350kg ou 450 kg
- Pente de 20% (12°)
- Minimum de maintenance nécessaire
- Installation simple sans soudure, modification du réservoir ou de l'échappement
- Temps d'installation 5 à 7 heures

**Disponible sur les véhicules suivants :**

Citroën JUMPER

Peugeot BOXER

Fiat DUCATO

Renault MASTER

Ford TRANSIT

# 6.g INTEGRA RAMPE : SCUDO EXPERT JUMPY

**La conception unique et brevetée de la rampe Integra permet de minimiser la longueur de déploiement, maximiser la hauteur d'entrée dans le véhicule tout en obtenant un plancher plat lorsque celle-ci est repliée.**

1 Hauteur d'entrée du véhicule maximisée pour une plus grande facilité d'accès.

2 Longueur de rampe minimisée pour une inclinaison de 20% (12°).

3 Le repli de la rampe entraîne la remontée du plan incliné monté sur pivot, situé à l'intérieur du véhicule, en un plancher plat.

4 L'ingéniosité et la simplicité du mécanisme rend le repli très facile même avec une charge de 350 kg sur le plan incliné.

5 La rampe a été conçue et testée pour être équipée d'ancrages arrière du fauteuil roulant.

6 Des réflecteurs rendent l'Integra très visible durant l'utilisation, contribuant à une sécurité accrue des utilisateurs.

7 Le revêtement de sol antidérapant permet un passage sûr et sécurisé.

**Demande de renseignements ici ! Devis gratuit**

## Spécifications

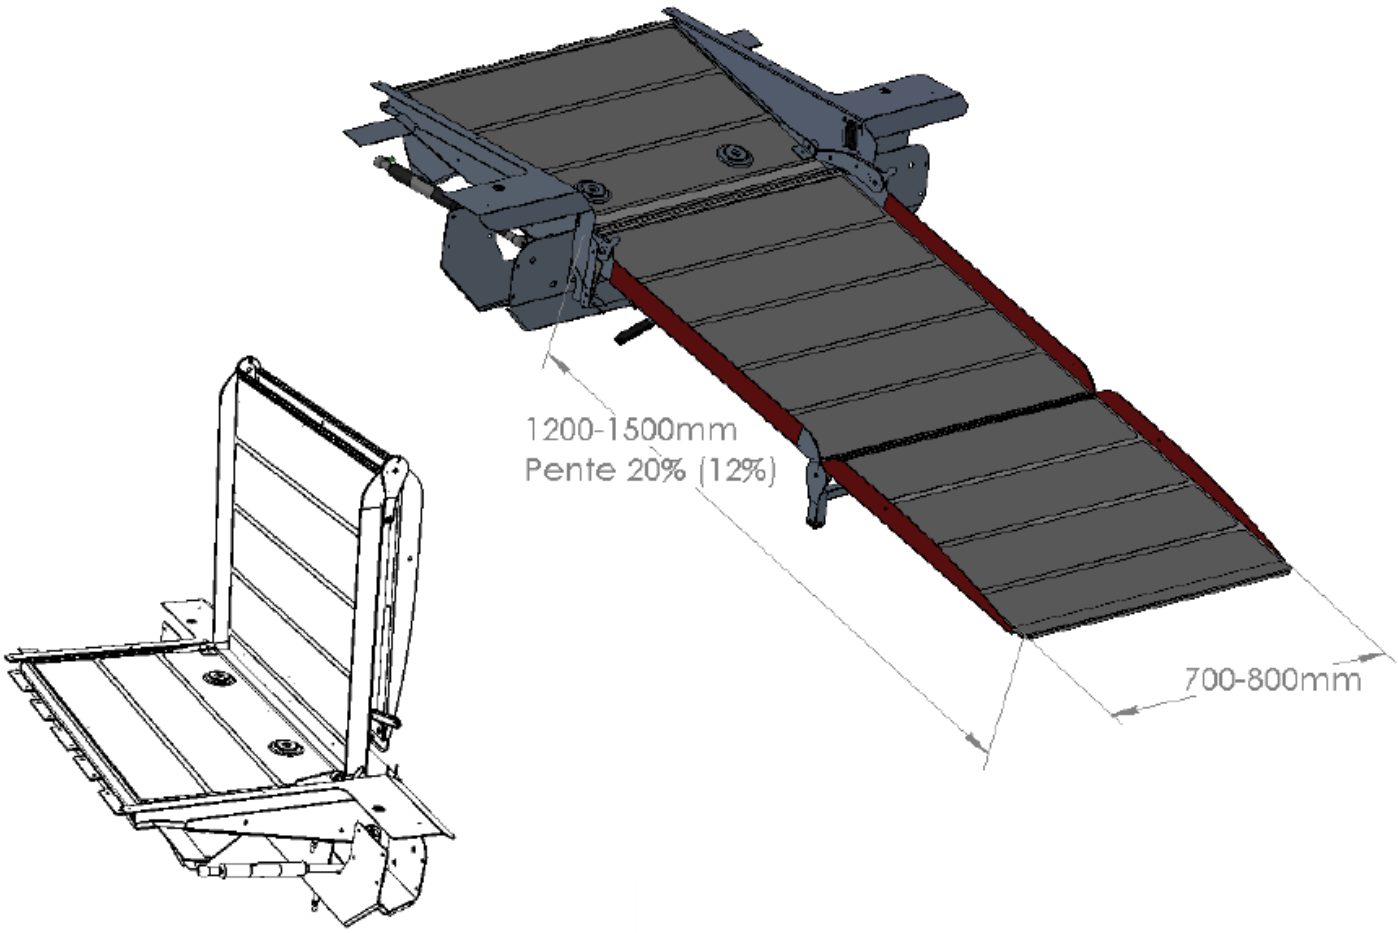


- Utilisation simple, légère et contrebalancée
- Construction en nid d'abeille d'aluminium et acier inoxydable
- Capacité de 350 kg
- Surface antidérapante et marqueurs de haute visibilité
- La longueur et la largeur de l'intégra dépend du modèle de véhicule, et si celui-ci est équipé d'un système d'abaissement
- Installation simple, sans soudure, modification du réservoir ou de l'échappement

| **Disponible sur les véhicules suivants:** |
| --- |
| Citroën JUMPY |
| Fiat SCUDO |
| Peugeot EXPERT |
| Toyota PROACE |

# 7. MARCHEPIED

# 7. MARCHEPIED

Voir la vidéo !

Step-up est un marchepied **au concept révolutionnaire et breveté.**

Il offre **une solution simple et fiable**, pour accéder aux véhicules par la porte latérale, **sans réduire la garde au sol.** En comparaison aux autres marchepieds, il n'y a pas de systèmes mécaniques ou électriques compliqués ainsi, le risque de problème potentiel est réduit au minimum.

Il suffit d'ouvrir la porte latérale coulissante du véhicule et Step-Up se déploie simultanément. Après fermeture de la porte, Step-Up reprend automatiquement à sa position verticale initiale.

## Marche pied « Step-Up »

**Garde au sol** : Positionné sur le côté du véhicule, Step-Up ne réduit pas la garde au sol du véhicule.
**Simplicité** : Step-Up est simplement et directement guidé par la porte coulissante sans électricité, capteurs ou des mécanismes compliqués.
**Surface de marche** : Step-Up offre toujours une profondeur de 260 mm sur toute la longueur de la porte.
**Automatique :** Equipé de ressorts et amortisseurs, Step-Up se déploie et revient à sa position initiale automatiquement.

**Fiabilité** : Le mécanisme simple et intégré sans électricité élimine tous les problèmes potentiels de fiabilité récurrents aux autres marchepieds.

**Largeur du véhicule** : Dans sa position verticale, Step-Up ne modifie pas la largeur de la plupart des véhicules.

**Solidité** : Step-Up a une charge maximale utile de 160kg.
**Sécurité :** Revêtement antidérapant et bords arrondis.

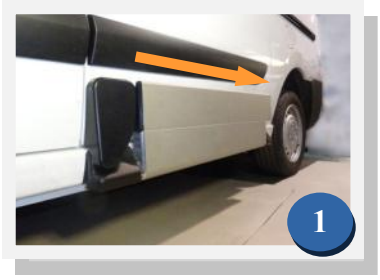

« SE DÉPLOIE AUTOMATIQUEMENT AVEC LE COULISSEMENT DE LA PORTE »

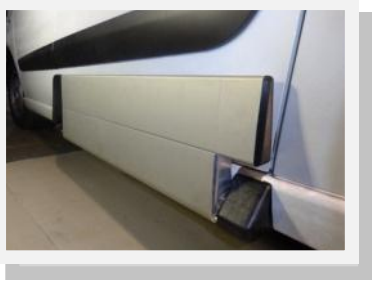

Demande de renseignements ici ! Devis gratuit

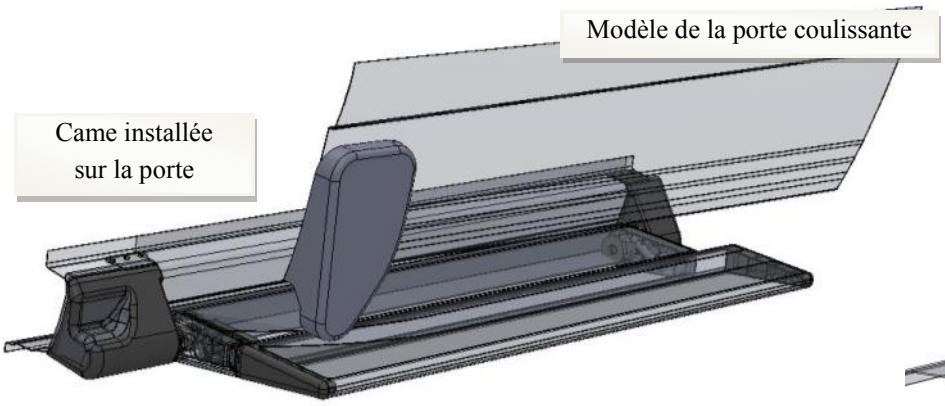


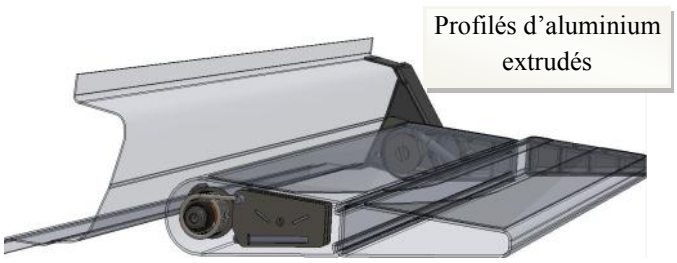


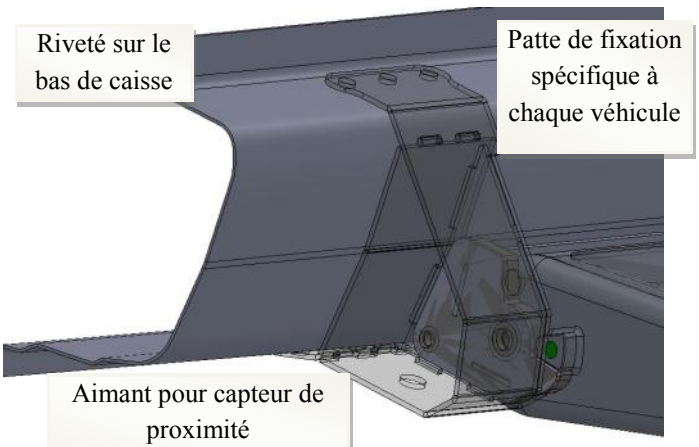


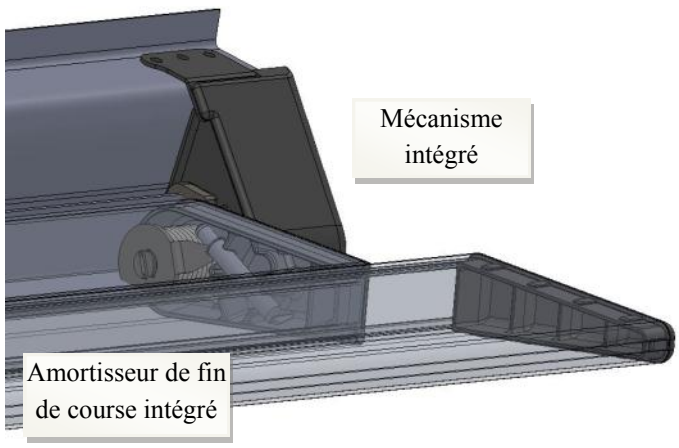


## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Charge maximale utile :** | 160 kg (charge statique) |
| **Poids :** | 5 kg |
| **Garantie :** | 2 ans |

**Construction :**

• Extrusion d'alliage d'aluminium 6005 T6 (traitées thermiquement à la spécification T6).
Finition Anodisé et garnitures en nylon 66.
• Pivots moulés à partir d'un alliage d'aluminium LM25 traitement thermique TF.
• La Came fixée sur la porte est moulée en polymère d'acétal.
• Roulements plastiques hautes performances auto-alignant et sans entretien.

• Mécanisme de fermeture à ressort avec amortisseur de fin course.
• Fabrications métalliques supplémentaires en acier inoxydable 304.
• Sol antidérapant sur la surface de passage.
• Rivets monobolt à fixer sur le bas de caisse et la porte.

**Informations d'installation**

Pour garantir l'installation et réduire le temps de montage au minimum, un gabarit de montage est fourni avec le premier marchepied.

Temps d'installation: 1 heure
(Temps d'installation du capteur exclu).

**Disponible sur les véhicules suivants :**

Citroën Jumpy

Fiat Scudo

Peugeot Expert

Citroën Jumper

Fiat Scudo

Peugeot Boxer

D'autres véhicules en développement.

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 8. MODIFICATION DU PAVILLON

# 8. MODIFICATION DU PAVILLON

**Modification du pavillon :**

**Le bombage d'origine du ciel** du Scudo /Jumpy / Expert réduit considérablement la hauteur intérieure disponible dans le véhicule TPMR.

Notre ciel en **fibre de verre** permet d'inverser le bombage et ainsi **gagner 7 cm de hauteur** intérieure.

Le produit est disponible sur **châssis court et long.**

## Kit de modification du ciel

**Modification du pavillon sur :**

**Fiat SCUDO**

**Citroen JUMPY**

**Peugeot EXPERT**

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 9. RAMPES :

## AMOVIBLES - AX-S RAMPE - STEP RAMPE - PLIABLE EN LONGUEUR

# 9.a RAMPES AMOVIBLES PERFOLIGHT

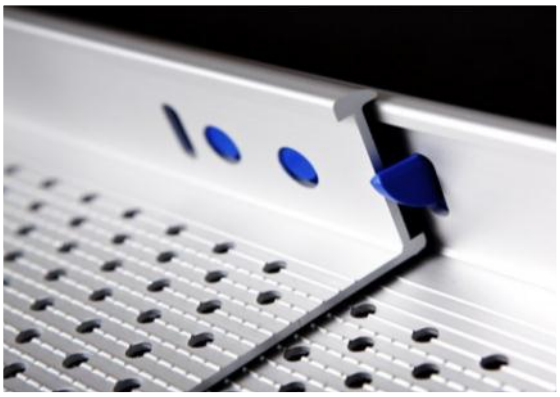

La gamme de rampes amovibles Perfolight est en aluminium extrudé, anodisé et perforé pour plus de **légèreté, résistance et durabilité.**

Les rampes sont utilisées pour faciliter le passage du **fauteuil roulant manuel ou électrique, scooter, moto ou autres charges lourdes.**

Les rampes sont **faciles à installer, ranger et transporter**. Elles peuvent aussi **rester permanentes.**

La gamme Perfolight dispose d'une grande variété entre rampes **fixes, pliables et télescopiques** pour trouver le modèle correspondant à votre besoin (se référer au tableau en deuxième page).

## Caractéristiques techniques

- **Surface antidérapante**

  La **surface perforée et cannelée unique** de la série Perfolight a été développée pour fournir la meilleure surface **antidérapante** possible avec une adhérence ultime pour les montées et les descentes.

- **Verrouillage facile**

  Les rampes télescopiques sont équipées d'un **verrouillage très facile à utiliser** quel que soit sa force ou son agilité, sans que la sécurité ne soit compromise.



- **Simple comme Perfolight**

  Perfolight tient son nom de la **surface perforée**, qui permet la réduction du poids au strict minimum sans que la **résistance** ne soit réduite.

## Dimensions et recommandations à prendre en compte pour choisir la bonne rampe….

Toutes les rampes portables sont adaptées aux fauteuils roulants manuels.

Rampes compatibles avec fauteuils roulants électriques pour assurer une descente en toute sécurité.

Le nombre de marches, schématisant la hauteur, est un critère essentiel.

Longueur à prendre en compte pour le rangement de la rampe.

| No. ARTICLE | Max Longueur (mètre) | Min Longueur (mètre) | Largeur Intérieure (mètre) | Charge Max Kg / rampe | Poids de rampe (Kg) | Fauteuil manuel | Fauteuil électrique | Marches | Modèles de rampes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RAMPES FIXES** | | | | | | | | | |
| X50 | 0,55 | 0,55 | 0,21 | 200 | 1,5 | X | X | 1 | |
| X100 | 1,16 | 1,16 | 0,21 | 200 | 3,1 | X | X | 1 | |
| XW100 | 1,06 | 1,06 | 0,27 | 200 | 3,5 | X | X | 1 | |
| **RAMPES TELESCOPIQUES** | | | | | | | | | |
| T90 | 0,9 | 0,58 | 0,19 | 200 | 2,8 | X | | 2 | |
| T120 | 1,19 | 0,75 | 0,19 | 200 | 3,7 | X | | 2 | |
| T200 | 2,02 | 1,16 | 0,19 | 150 | 5,6 | X | | 2 | |
| T200-3 | 1,99 | 0,87 | 0,17 | 150 | 6,5 | X | | 2 | |
| T300 | 2,88 | 1,16 | 0,17 | 125 | 8,2 | X | | 3 | |
| **RAMPES TELESCOPIQUES & PLIABLES** | | | | | | | | | |
| FTW200 | 2,05 | 0,77 | 0,25 | 150 | 8,3 | X | X | 2 | |
| FTW300 | 2,95 | 1,07 | 0,25 | 125 | 11,4 | X | X | 3 | |
| FT200 | 2,01 | 0,76 | 0,19 | 150 | 6,8 | X | X | 2 | |
| FT300 | 2,76 | 1,01 | 0,19 | 125 | 8,6 | X | X | 3 | |
| **RAMPES PLIABLES** | | | | | | X | | | |
| FL110 | 1,1 | 0,57 | 0,18 | 200 | 2,3 | X | | 1 | |
| FL150 | 1,5 | 0,76 | 0,18 | 200 | 3,4 | X | | 2 | |
| FL200 | 2 | 1,01 | 0,18 | 150 | 6 | X | | 2 | |
| F110 | 1,1 | 0,57 | 0,21 | 200 | 3,8 | X | X | 1 | |
| F150 | 1,5 | 0,76 | 0,21 | 200 | 4,9 | X | X | 2 | |
| F200 | 2 | 1,01 | 0,21 | 150 | 6,3 | X | X | 2 | |
| FW200 | 2,12 | 1,07 | 0,27 | 150 | 8 | X | X | 2 | |

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 9.b RAMPE « AX-S RAMPE »

La qualité de sa **construction sans soudure** fait d'Ax-S Rampe un produit unique sur le marché pour sa **durabilité et son esthétisme.**

**L'assemblage breveté de la plateforme, réalisé par le clipsage de profilés extrudés,** est fixé à la structure de la rampe par des rivets et vis inox.
Cet assemblage, qui ne nécessite aucune soudure, offre une excellente finition et **élimine tout problème généré par les ruptures ou la corrosion des soudures.**

## Qualité de fabrication inégalable

- Les pièces sont réalisées par usinage CNC et non par poinçonnage ni découpe laser.
- Les rotations de la rampe ou du 3ème panneau sont assurées par un axe en inox et des coussinets autolubrifiés (selfoil).
- La moindre vibration est absorbée grâce à la présence d'amortisseurs anti-vibrations.
- Fabriquées par clipsage de profilés extrudés sans soudure.

Version « Standard » :

Version « Light » :

Interface invisible sous la moquette :

Démontage rapide :

## Facilité d'utilisation

- Rampe disponible en 2 ou 3 ventaux.
- 2 amortisseurs à gaz permettant une meilleure répartition des efforts ainsi qu'une grande facilité pour ouvrir et la refermer.
- Les rampes en 2 parties sont pourvues de roulettes pour faciliter leur ouverture et leur fermeture.
- Interface disponible pour permettre une installation fixe, un démontage rapide ou un pivotement intérieur.

Rampe 3 vantaux :

Rampe 2 vantaux :

Pivotement intérieur de la rampe

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | Référence | Dimensions | | | | Poids (Kg) | | Charge Maxi (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largeur | Longueur | Epaisseur repliée | Hauteur repliée | Model Standard | Model Light | |
| 2 vantaux** | 2H 660-2400 (L*) | 660 | 2400 | 182 | 1220 | 32 | 29 | 400 |
| | 2H 820-2000 (L*) | 820 | 2000 | | 1045 | 34 | 29 | 400 |
| | 2H 820-2200 (L*) | | 2200 | | 1135 | 37 | 31 | 400 |
| | 2H 820-2400 (L*) | | 2400 | | 1220 | 40 | 33 | 400 |
| 3 vantaux** | 3H 820-2300 (L*) | 820 | 2300 | 215 | 870 | 34 | 40 | 400 |
| | 3H 820-2800 (L*) | | 2800 | | 1045 | 47 | 40 | 400 |

* pour l'option rampes ajourées et allégées « Light », la lettre L est ajoutée à la référence.

** cinématique d'ouverture / fermeture : Rampe 2 vantaux (A) et Rampe 3 vantaux (B)

**Garantie :** 2 ans

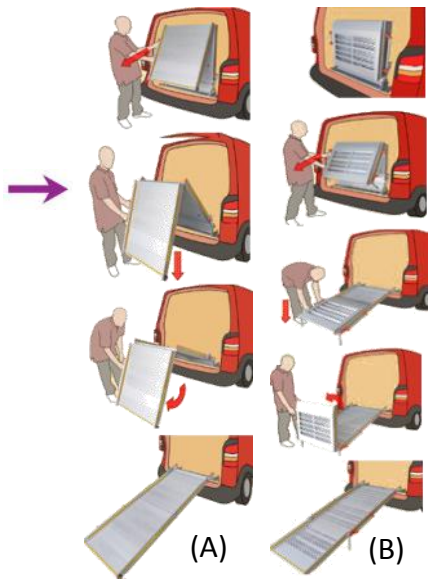


## Système de fixation

Démontage rapide :



Fixation fixe :






Pivotement intérieur :



# 9.c RAMPE « STEP RAMPE » AVEC MARCHES DE SÉCURITÉ

La **rampe TPMR "STEP Rampe"** à utilisation manuelle permet de **faciliter et sécuriser l'accès** au véhicule de la personne en fauteuil et de son accompagnateur grâce notamment à ses **marches d'appui** et son **sol antidérapant**. La rampe vous permet ainsi de **dépenser moins d'énergie** pour la montée du fauteuil en voiture.

**La Rampe TPMR « STEP Rampe » est :**

- Pliable
- Antidérapante
- Conçue avec des poignées latérales
- Conçue avec des marches uniques pour un meilleur appui

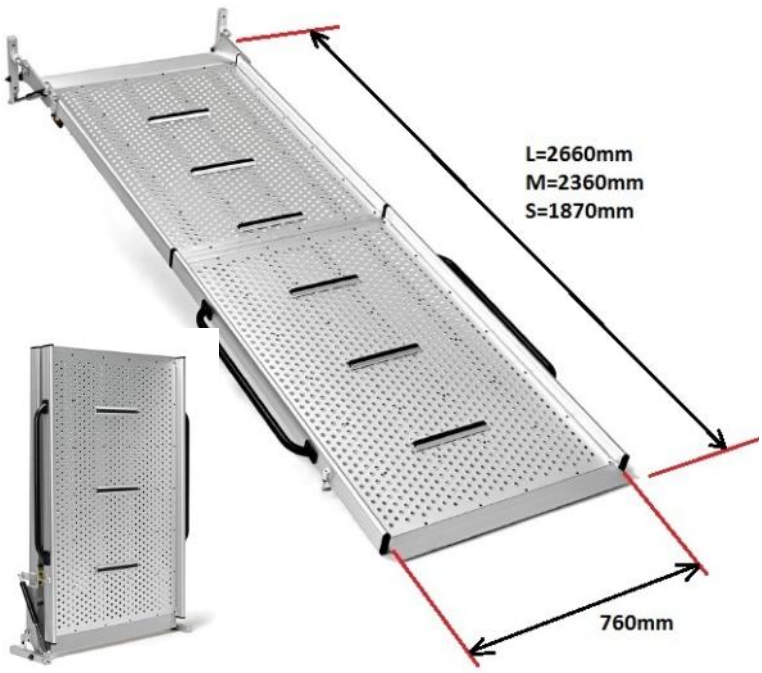


**Rapport qualité prix inégalable**
**Garantie : 1 an**
**Directive 98/37/CE**

| Tailles disponibles | |
|---|---|
| Taille Small : P320<br>Poids : 26 kg | 920 (Y) x 95 (Z) x 268 (K) mm |
| Taille Medium : P310 | 920 (Y) x 1209 (Z) x 268 (K) mm |
| Taille Large : P300<br>Poids : 35 kg | 920 (Y) x 1359 (Z) x 268 (K) mm |

Système de fermeture facile

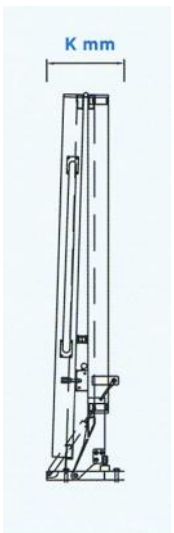


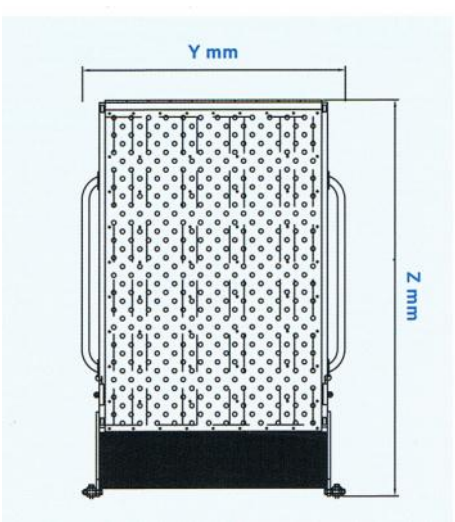


[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 9.d RAMPE « IRP », PLIABLE EN LONGUEUR

**La nouvelle rampe « IRP » est une rampe en structure composite portable et pliable, alliant résistance, rigidité et légèreté.**

Les propriétés mécaniques de sa structure composite en **nid d'abeille d'aluminium** permettent d'obtenir des caractéristiques exceptionnelles pour une rampe de fauteuil roulant:

- **Légèreté:** en moyenne un poids d'environ 9,4 kg / m2, ce qui fait de la rampe IRP l'une des rampes les plus légères du marché
- **Résistance:** charge maxi de 350kg
- **Rigidité**: la déformation sous le poids est minimal en comparaison à une rampe de construction classique
- **Rampe pliable sur la longueur**: pour une facilité de rangement
- Peut accommoder tout type de fauteuil roulant : avec sa largeur intérieure de 76 cm, la rampe IRP offre une **surface complète pour monter tout type de fauteuil roulant** notamment les scooters à 3 roues.
- Cette Largeur offre aussi une **stabilité incomparable.**

## Informations techniques

| Modèle | Longueur | Largeur | Largeur intérieure | Largeur / épaisseur plié | Poids | Charge max. | Hauteur max. recommandée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP50 | 52 | 78 | 76 | 41.5 / 5.5 | 3.8 | 350 | 10 |
| IRP90 | 92 | 78 | 76 | 41.5 / 5.5 | 6.5 | 350 | 18 |
| IRP120 | 116 | 78 | 76 | 41.5 / 5.5 | 8.7 | 350 | 24 |
| IRP170 | 167 | 78 | 76 | 41.5 / 5.5 | 12.5 | 350 | 34 |
| IRP200 | 200 | 78 | 76 | 41.5 / 5.5 | 14.7 | 350 | 40 |

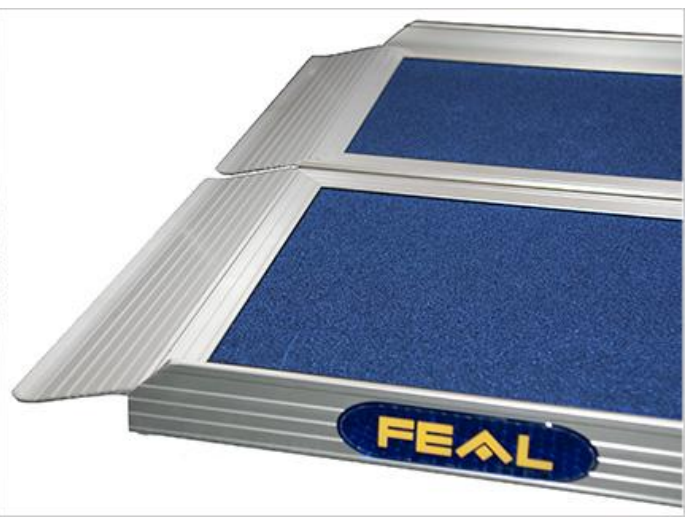


[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# 10. TREUIL POUR FAUTEUIL ROULANT

# 10. TREUIL POUR FAUTEUIL ROULANT

Voir la vidéo !

**AX-S Winch compact** est un treuil spécifiquement conçu pour **assister mécaniquement les accompagnateurs d'usagers en fauteuil roulant** à franchir l'obstacle de la rampe pour accéder dans un véhicule.

AX-S Winch compact, le treuil pour fauteuil roulant le plus compact du marché, est fourni avec une radio commande de série ainsi que la fonction « Soft Start & Stop » (accélération et décélération progressive).

## AX-S Winch Compact

- **Fiabilité** : Système simple et robuste, sans gadget superflu.
- **Compact :** Sa dimension la plus compacte du marché (217 x 180 x 135), permet une intégration maximale dans le véhicule et facilite le passage du fauteuil roulant.
- **Tout en un :** Electronique, moteur, etc. sont rassemblés dans un seul et unique ensemble.
- **Esthétique** : Capot plastique design.
- **Simplicité :** Utilisation instinctive.
- **Sécurité :** - Protection contre les courants de surcharges.
  - Protection contre les surchauffes.
- **Confort :** La fonction unique de « Soft Start / Stop » permet une accélération et décélération progressive et en douceur. Cette fonction procure une sensation de confort et de sécurité pour l'occupant du fauteuil roulant.
- **Silence :** Moteur DC de haute qualité très silencieux.
- **Radio Commande :** Deux radiocommandes fournies (une à usage intensif et une autre de secours) procurent une entière liberté de mouvement aux utilisateurs.

*Nouveauté !*

Demande de renseignements ici ! Devis gratuit

## Dimensions

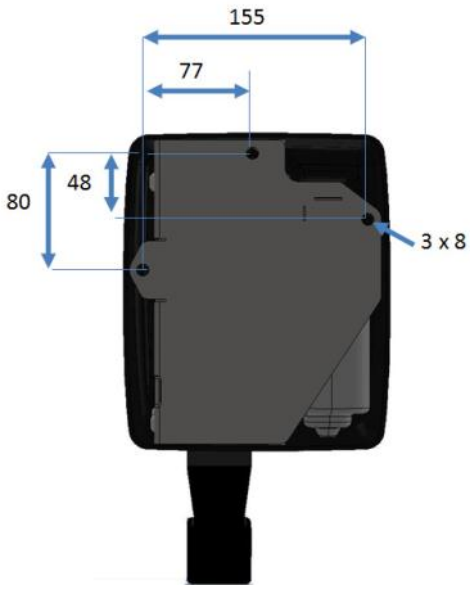


## Schéma de branchement électrique

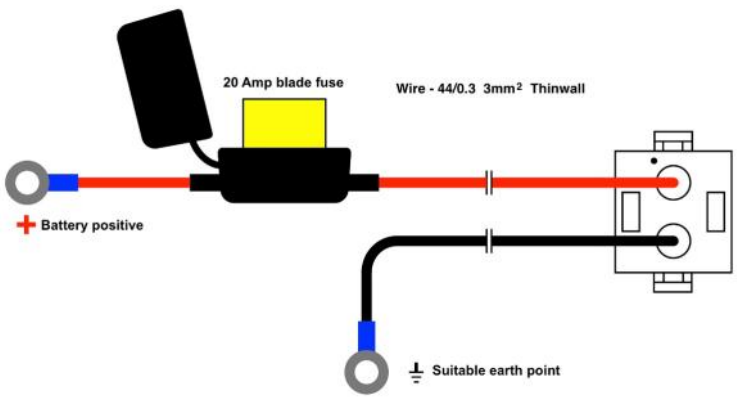


(fusible fourni)

## Données Techniques

| | |
|---|---|
| Charge Maxi : | 150 kg |
| Longueur de sangle : | 6 m (nouveauté, + 2 m) |
| Garantie : | 1 an |
| Options : | Extension de sangle de 3 mètres réglable en longueur. |
| | Plaque d'installation disponible avec les kits de décaissement Lateral Design Concept. |

[Demande de renseignements ici ! Devis gratuit]

# LE CATALOGUE DES PRODUITS

2015

**Access-Ability SARL**
**BP19 - 80490 Hallencourt**
**FRANCE**

**Tel :** +33 (0)3 22 25 58 65 | **Mobile :** + 33 (0) 6 45 72 46 90

Email : **contact@access-ability.eu**

Site internet : **www.access-ability.eu**

SARL Access Ability - N° de SIRET : 525.206.264.00018